


LGMG

SR1018D

DIESEL-GELÄNDE-
SCHERENBÜHNEN


- Die größere Arbeitsbühne mit hoher Kapazität bietet hohe Produktivität.
- Der leistungsstarke Dieselmotor, die Pendelachsen und der Allradantrieb sorgen für eine bessere Leistung auf den meisten Baustellen in unwegsamem Gelände.
- Das Überlastsystem und der Bewegungsalarm helfen dem Bediener, die Arbeit auf eine viel sicherere Weise zu erledigen.
- Ausziehbare Motorablage für einfachen Zugang und Wartung.
- Das integrierte Selbstdiagnosesystem erleichtert schnelle Fehlersuche.

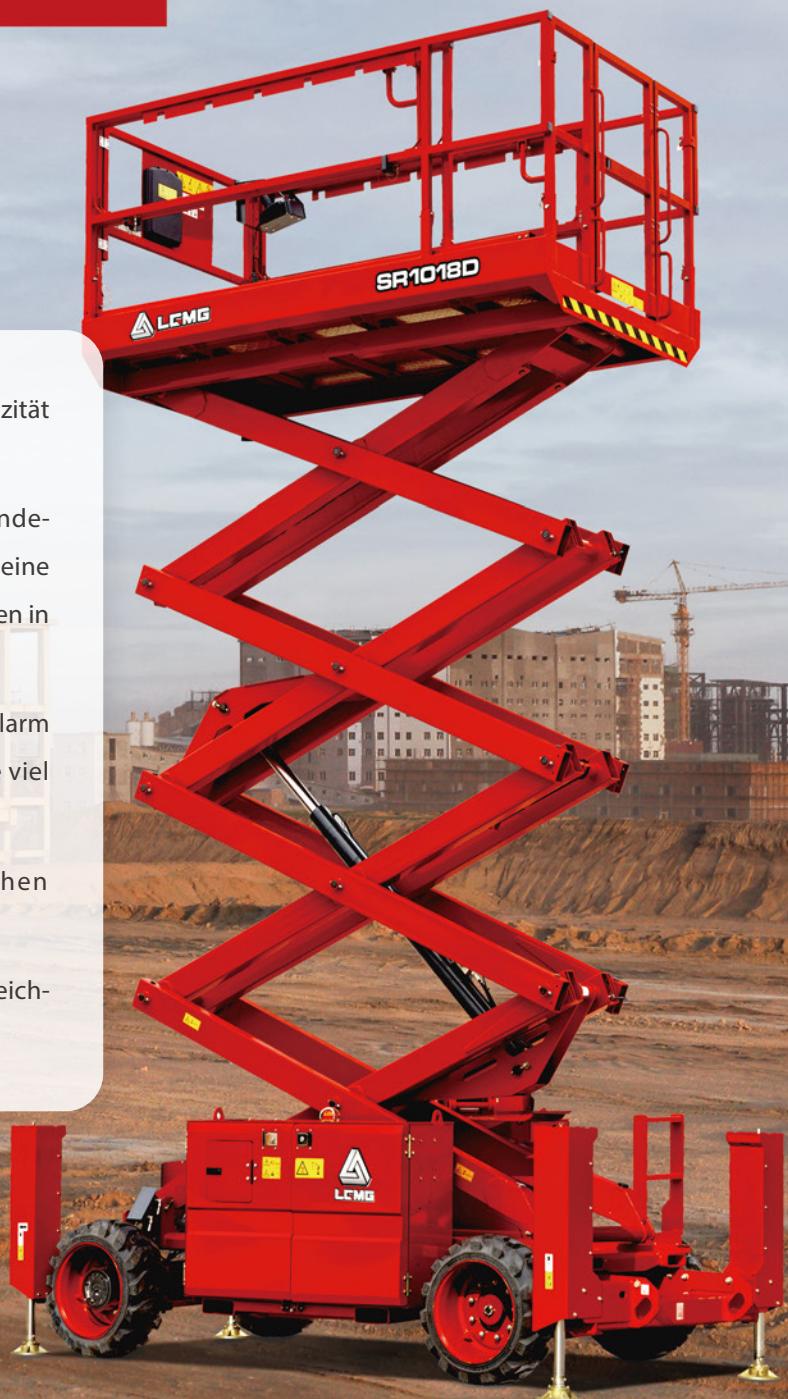

LGMG DIESEL-GELÄNDE-SCHERENBÜHNEN

TECHNISCHE DATEN

MODELLE	SR1018D (SR3369D)		STANDARTFUNKTIONEN
Abmessungen	Metrisch	Zoll	
Max. Arbeitshöhe	11,7 m	38' 5"	Pendelachse
Ⓐ Höhe Arbeitsbühne angehoben	9,7 m	31' 10"	Bewegungsalarm
Ⓑ Höhe Arbeitsbühne verstaut	1,41 m	4' 8"	Notaus-Vorrichtung
Ⓒ Länge Arbeitsbühne	2,79 m	9' 2"	Überlastungssensor
Ⓓ Breite Arbeitsbühne	1,6 m	5' 3"	Klapptbares Geländer
Ⓔ Gesamtlänge (mit Leiter)	3,76 m	12' 4"	Proportionalsteuerung
Ⓕ Gesamtbreite	1,79 m	5' 10"	Notablass zum Senken der Plattform
Ⓖ Gesamthöhe Geländer angehoben	2,55 m	8' 4"	RT-Schaum-gefüllte Reifen
Gesamthöhe Geländer abgesenkt	1,89 m	6' 2"	Selbstnivellierende Abstützungen
Ⓗ Erweiterungsbühne	1,52 m	5'	
Ⓘ Radstand	2,29 m	7' 6"	
Bodenfreiheit Mitte	0,23 m	9"	
PRODUKTIVITÄT			OPTIONAL
Max. Personen auf der Bühne	4 (innen) / 2 (außen)		Telematik
Tragfähigkeit der Arbeitsbühne	454 kg	1000 lbs	Kaltwetterpaket
Erweiterung der Tragfähigkeit der Arbeitsbühne	140 kg	310 lbs	Vollgummireifen
Höhe Fahrantrieb	Volle Höhe		Schaumgefüllte nichtmarkierende Reifen
Steigfähigkeit verstaut	35 %		
Wenderadius außen	4,75 m	15' 7"	
Geschwindigkeit Anheben/Absenken	39 s / 46 s		
Bremsen	Allradbremse		
Fahrmodus	4x4		
Reifentyp	RT schaumgefüllt		
Reifengröße	663x283 mm	26"x11"	
STROMVERSORGUNG			
Motor	Kubota D1105 18,5kw/24,8hp		
Kraftstofftank-Kapazität	53 L	14 gal	
HYDRAULIKSYSTEM			
Hydraulikölvolumen	50 L	13,2 gal	
GEWICHT			
Maschinengewicht mit Auslegern (CE/ANSI)	4.330 kg	9545 lbs	

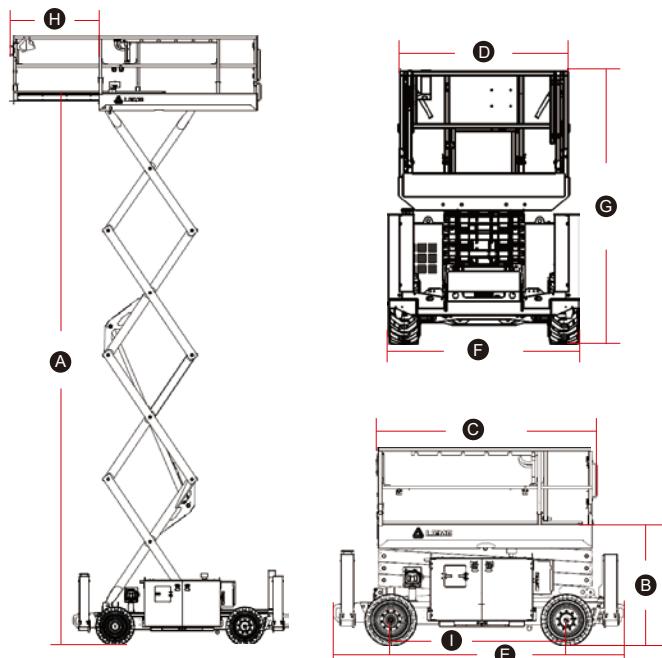

Bitte kontaktieren Sie LGMG oder Ihren lokalen Vertreter für weitere Einzelheiten. LGMG behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle Fotos und Bilder in dieser Broschüre dienen nur zu Werbezwecken. Diese Broschüre wird im Mai 2023 wirksam.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Anschrift: No. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
E-Mail: sales@lgmg.com.cn Tel.: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.

Anschrift: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Niederlande
E-Mail: sales@lgmgeurope.com Tel.: +31 850 642 777

LGMG North America Inc.

Anschrift: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Vereinigte Staaten
E-Mail: sales@lgmgna.com Tel.: +1 833 288 5464

www.lgmglifts.com

LGMG
RELIABILITY IN ACTION