


LGMG

SR0818D

DIESEL-GELÄNDE- SCHERENBÜHNEN

- Die größere Arbeitsbühne mit hoher Kapazität bietet hohe Produktivität.
- Der leistungsstarke Dieselmotor, die Pendelachsen und der Allradantrieb sorgen für eine bessere Leistung auf den meisten Baustellen in unwegsamem Gelände.
- Das Überlastsystem und der Bewegungsalarm helfen dem Bediener, die Arbeit auf eine viel sicherere Weise zu erledigen.
- Ausziehbare Motorablage für einfachen Zugang und Wartung.
- Das integrierte Selbstdiagnosesystem erleichtert schnelle Fehlersuche.

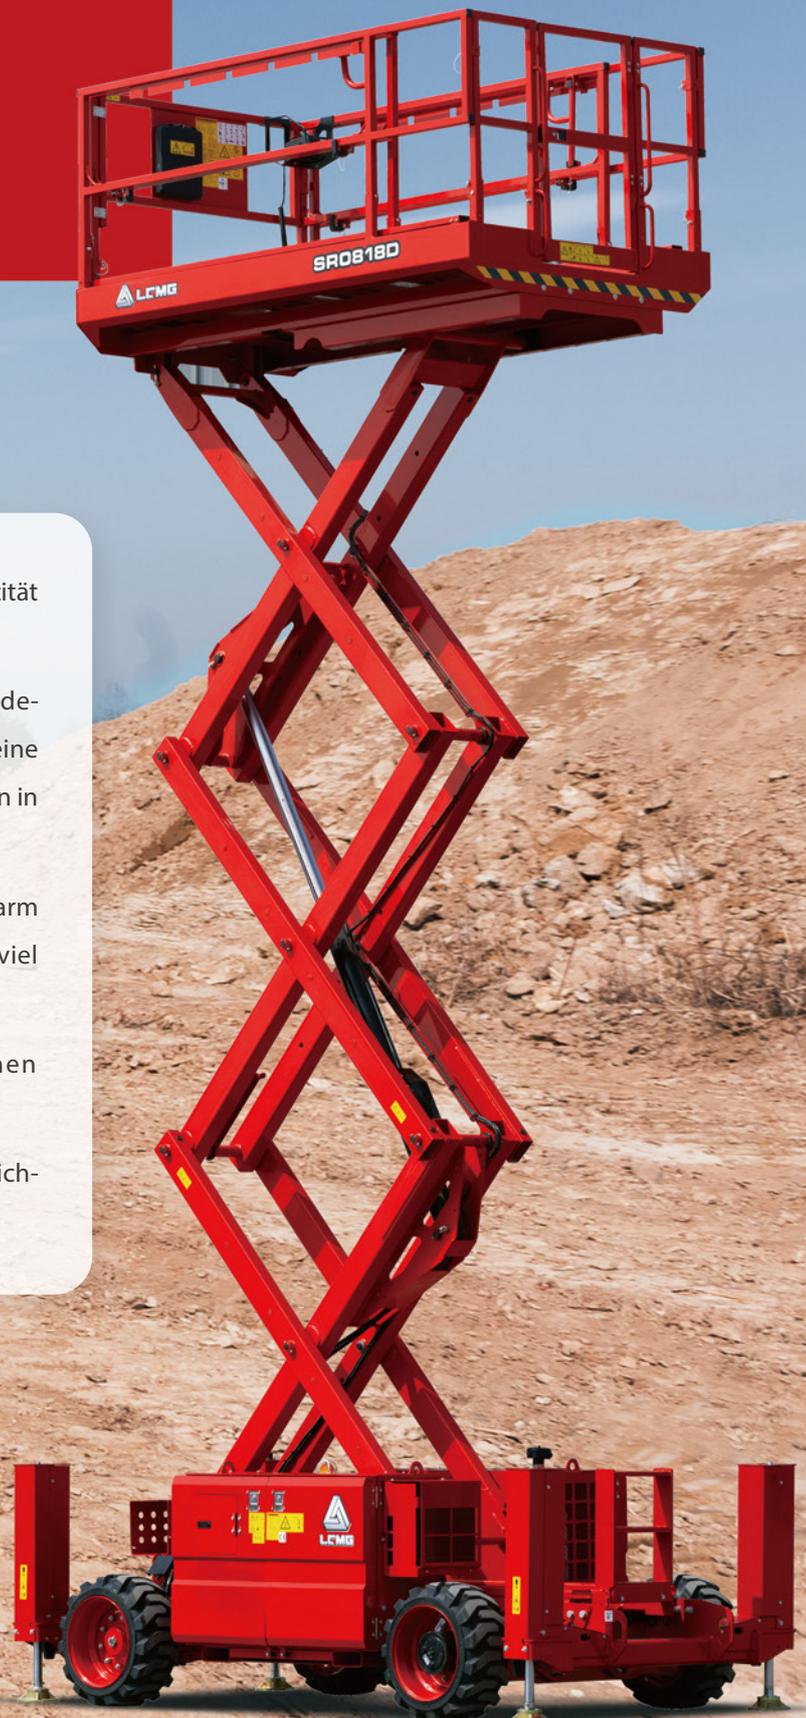

LGMG DIESEL-GELÄNDE-SCHERENBÜHNEN

TECHNISCHE DATEN

MODELLE	SR0818D (SR2669D)	
Abmessungen	Metrisch	Zoll
Max, Arbeitshöhe	9,7 m	31' 10"
A Höhe Arbeitsbühne angehoben	7,7 m	25' 3"
B Höhe Arbeitsbühne verstaut	1,41 m	4' 8"
C Länge Arbeitsbühne	2,79 m	9' 2"
D Breite Arbeitsbühne	1,6 m	5' 3"
E Gesamtlänge (mit Leiter) *	3,11 / 3,76 m	10' 2" / 12' 4"
F Gesamtbreite	1,79 m	5' 10"
G Gesamthöhe Geländer angehoben	2,58 m	8' 6"
Gesamthöhe Geländer abgesenkt	1,89 m	6' 2"
H Erweiterungsbühne	1,52 m	5'
I Radstand	2,29 m	7' 6"
Bodenfreiheit Mitte	0,23 m	9"

PRODUKTIVITÄT

Max, Personen auf der Bühne	4 (innen) / 4 (außen)	
Tragfähigkeit der Arbeitsbühne	680 kg	1499 lbs
Erweiterung der Tragfähigkeit der Arbeitsbühne	140 kg	310 lbs
Höhe Fahrantrieb	Volle Höhe	
Steigfähigkeit verstaut	40 %	
Wenderadius außen	4,75 m	15' 7"
Geschwindigkeit Anheben/Absenken	35 s / 30 s	
Bremsen	Allradbremse	
Fahrmodus	4x4	
Reifentyp	RT schaumgefüllt	
Reifengröße	663x283 mm	26"x11"

STROMVERSORGUNG

Motor	Kubota D1105 18,5kw/24,8hp	
Kraftstofftank-Kapazität	53 L	14 gal

HYDRAULIKSYSTEM

Hydraulikölvolumen	50 L	13,21 gal
--------------------	------	-----------

GEWICHT

Maschinengewicht mit Ausleger(CE/ANSI) **	4.170 kg	9193 lbs
Maschinengewicht ohne Ausleger(CE/ANSI)	3.700 kg	8157 lbs

* Gesamtlänge ohne Ausleger beträgt 3,11 m, mit Auslegern beträgt sie 3,76 m

** Hydraulische Ausleger sind optional für SR0818E und SR0818D


Bitte kontaktieren Sie LGMG oder Ihren lokalen Vertreter für weitere Einzelheiten. LGMG behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle Fotos und Bilder in dieser Broschüre dienen nur zu Werbezwecken. Diese Broschüre wird im Mai 2023 wirksam

STANDARTFUNKTIONEN

Pendelachse	Manuelles Lösen der Bremse
Bewegungsalarm	Intelligentes Diagnosesystem
Notaus-Vorrichtung	Senkalarm mit Blitzwarnleuchte
Überlastungssensor	Selbstverriegelndes Zugangsgatter
Klappbares Geländer	Neigungsalarm mit Hubabschaltung
Proportionalsteuerung	Notablass zum Senken der Plattform
RT-Schaum-gefüllte Reifen	

OPTIONAL

Telematik	Selbstnivellierende Abstützungen
Kaltwetterpaket	Biologisch abbaubares Hydrauliköl
Vollgummireifen	Nichtmarkierende Vollgummireifen
Wechselstrom zur Plattform	Schaumgefüllte nichtmarkierende Reifen

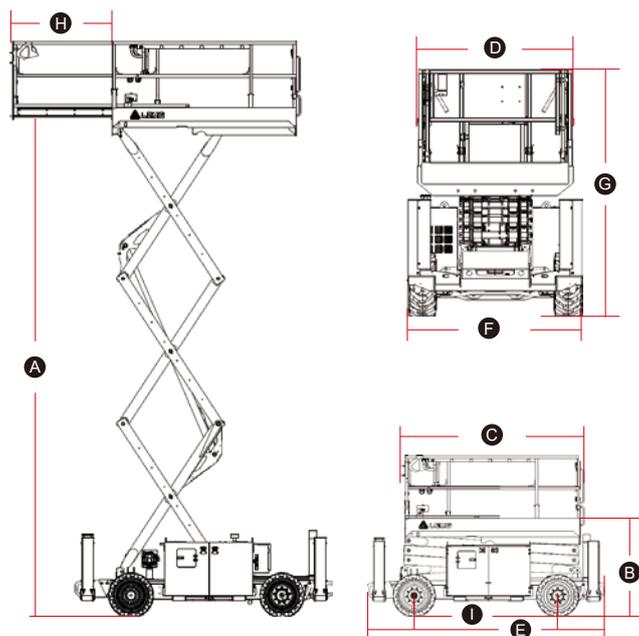

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Anschrift: No. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
E-Mail: sales@lmg.com.cn Tel.: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.

Anschrift: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Niederlande
E-Mail: sales@lmg-europe.com Tel.: +31 850 642 777

LGMG North America Inc.

Anschrift: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Vereinigte Staaten
E-Mail: sales@lmg-na.com Tel.: +1 833 288 5464

www.lmg-lifts.com



RELIABILITY IN ACTION