


LGMG

A13JE

GELENKARM-HEBEBÜHNE

- Batteriebetrieben, leise, keine Emissionen und lange Betriebsdauer.
- Die Proportionalsteuerung sorgt für ruhiges Fahren, präzise Positionierung und komfortable Bedienung.
- Die selbstnivellierende Arbeitsbühne und die hydraulische Dreheinrichtung sorgen für außergewöhnliche Produktivität.
- Intelligentes Selbstdiagnosesystem für schnelle Fehlersuche.
- Blei-Säure-Batterie, Lithium-Batterie (A13JE-Li) zwei Optionen

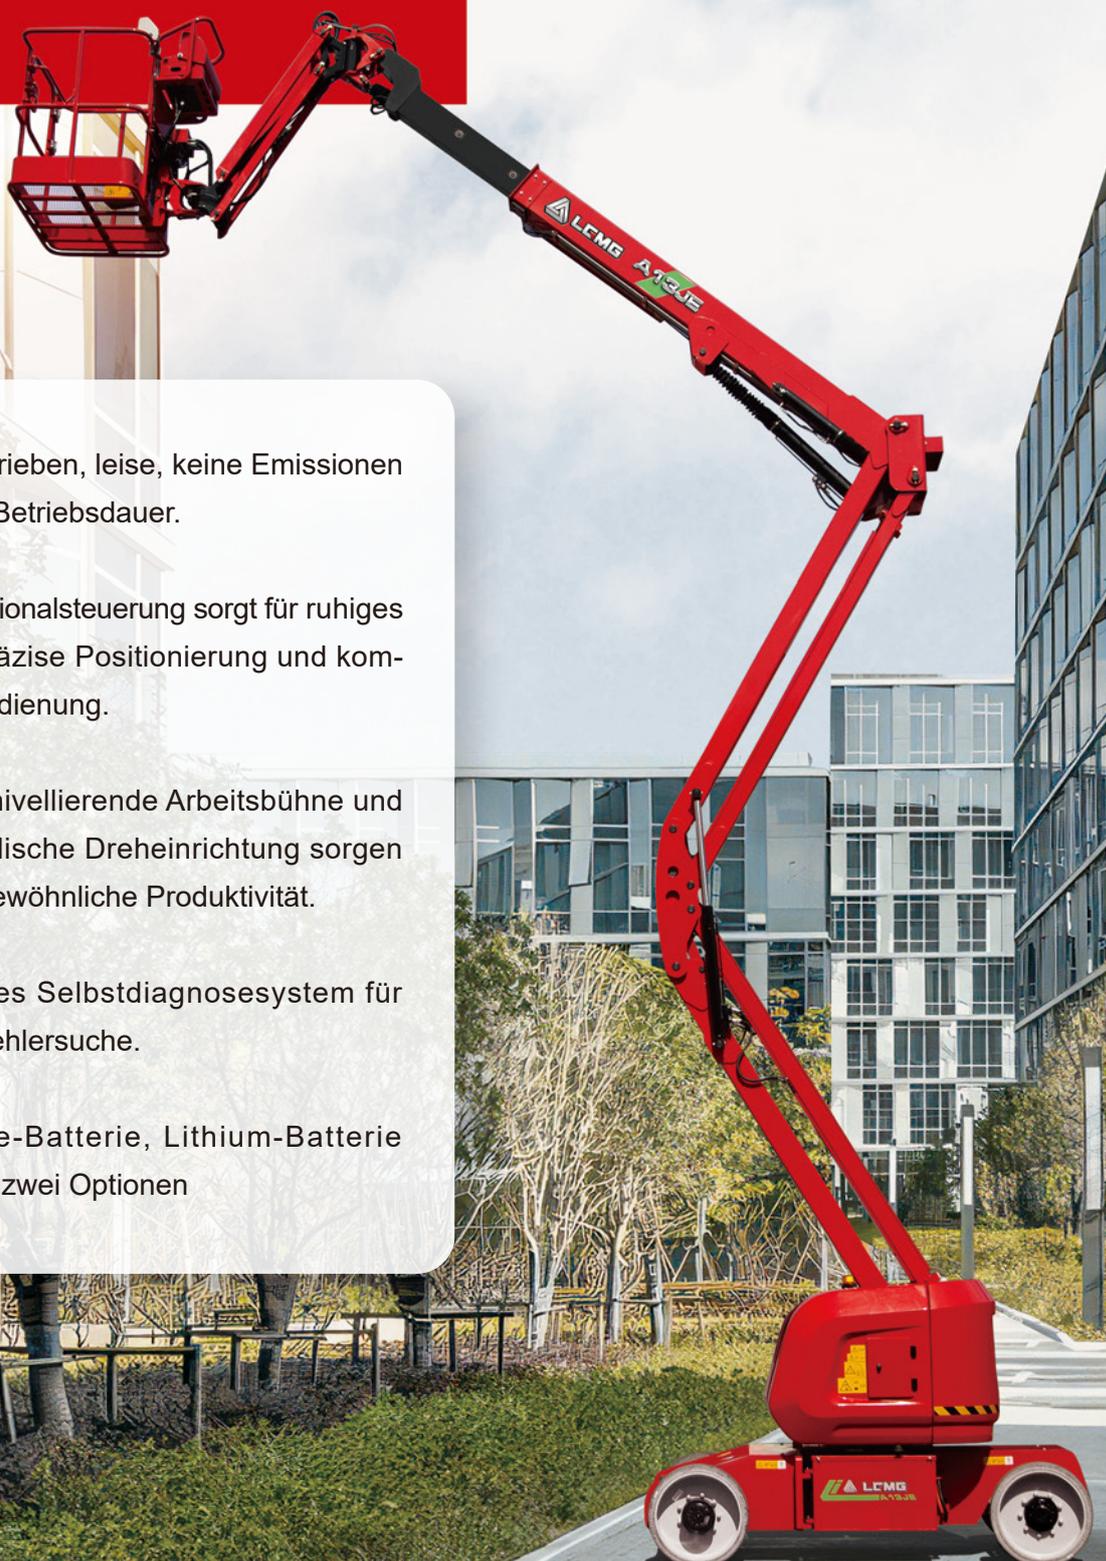

LGMG ELEKTRO-GELENKARM-HEBEBÜHNE

TECHNISCHE DATEN

MODELLE	A13JE (A43JE)	
Abmessungen	Metrisch	Zoll
Max. Arbeitshöhe	15 m	49' 3"
Höhe Arbeitsbühne	13 m	42' 8"
Horizontale Reichweite	7,46 m	24' 6"
Höhe auf und über	7,1 m	23' 4"
Länge Arbeitsbühne	1,2 m	3' 11"
Breite Arbeitsbühne	0,9 m	2' 11"
Ⓐ Länge verstaut	6,7 m	22'
Länge bei Transport (Ausleger eingeklappt)	5,76 m	18' 11"
Ⓑ Gesamtbreite	1,5 m	4' 11"
Ⓒ Höhe verstaut	1,98 m	6' 6"
Höhe bei Transport	2,66 m	8' 9"
Ⓓ Radstand	2,03 m	6' 8"
Ⓔ Bodenfreiheit	0,2 m	8"

PRODUKTIVITÄT		
Max. Personen auf der Bühne	2	
Bühnenkapazität (uneingeschränkt)	200 kg	440 lbs
Rotation Drehtisch	355°	355°
Fahrgeschwindigkeit verstaut	5 km/h	3,1 mph
Fahrgeschwindigkeit angehoben	0,8 km/h	0,5 mph
Steigfähigkeit	30 %	30 %
Max. Windgeschwindigkeit	12,5 m/s	28 mph
Wenderadius innen	2,2 m	7' 3"
Wenderadius außen	4,07 m	13' 4"
Max. Neigung	3°/3°	3°/3°
Reifentyp	Vollreifen ohne Rillen	
Reifengröße	600x190 mm	24"x7"

STROMVERSORGUNG		
Blei-Batterie	48 V 330 Ah	
Lithiumbatterie (A13JE-Li)	48 V 250 Ah	

HYDRAULIKSYSTEM		
Hydraulikölvolumen	25 L	6,6 gal



GEWICHT		
Maschinengewicht (CE/ANSI)	6.950 kg	15322 lbs

STANDARDFUNKTIONEN

Proportionale Steuerung	Fahrt bei voller Höhe
AC-Antriebsmotor	Absperribügel-Einstieg
Antikollisionsschutz	Selbstnivellierende Plattform
Netzschalter	Intelligentes Diagnosesystem
Überkippschutzsystem	Hupe/Betriebsstundenzähler
Überlastungssensor	Senkalarm mit Blitzwarnleuchte
Telematik-Anschluss	Nichtmarkierende Vollgummireifen

OPTIONAL

Wechselstrom zur Plattform	Biologisch abbaubares Hydrauliköl
Telematik	

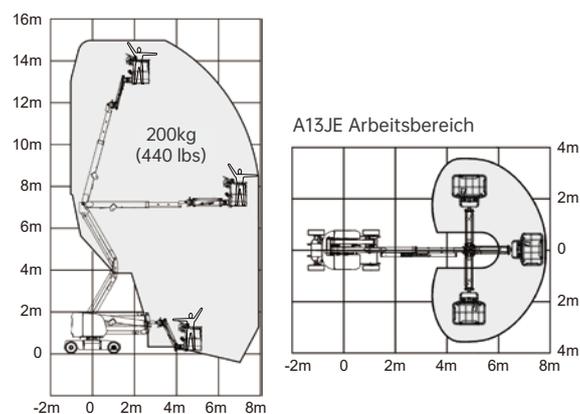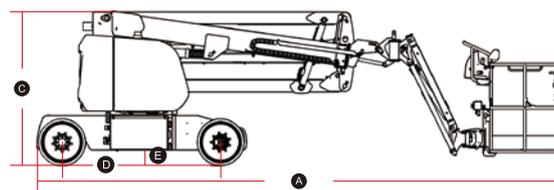

Bitte kontaktieren Sie LGMG oder Ihren lokalen Vertreter für weitere Einzelheiten. LGMG behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle Fotos und Bilder in dieser Broschüre dienen nur zu Werbezwecken. Diese Broschüre wird im Mai 2023 wirksam.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Anschrift: No. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
E-Mail: sales@lmg.com.cn Tel.: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.

Anschrift: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Niederlande
E-Mail: sales@lmg-europe.com Tel.: +31 850 642 777

LGMG North America Inc.

Anschrift: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Vereinigte Staaten
E-Mail: sales@lmg-na.com Tel.: +1 833 288 5464

www.lmg-lifts.com



LGMG
RELIABILITY IN ACTION