


LGMG

SR0818D

**ELEVADOR DIÉSEL RT
DE TIJERA**

- La amplia plataforma de gran capacidad ofrece mayor productividad.
- El potente motor diesel, los ejes oscilantes y la tracción en las cuatro ruedas proporcionan un mejor rendimiento en la mayoría de las obras en terrenos difíciles.
- El sistema de sobrecarga y la alarma de movimiento ayudan al operador a completar el trabajo de forma mucho más segura.
- Bandeja del motor de extracción para facilitar el acceso y el mantenimiento.
- Sistema inteligente de autodiagnóstico a bordo facilita la rápida solución de problemas.

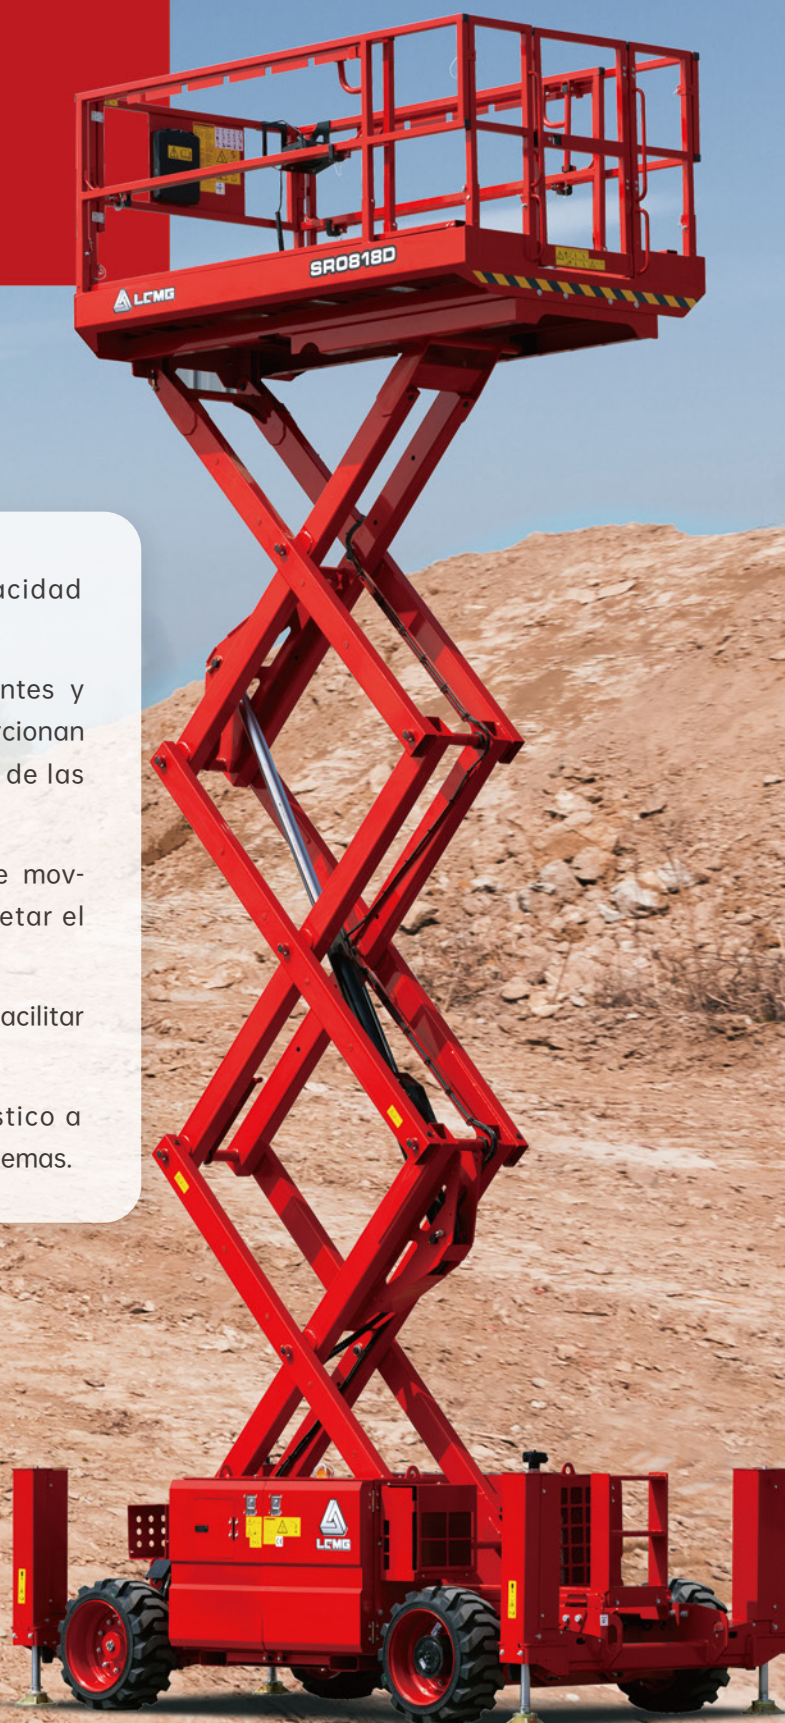

LGMG ELEVADOR DIÉSEL RT DE TIJERA

ESPECIFICACIONES

MODELOS	SR0818D (SR2669D)	
Medidas	Métrica	Imperial
Altura máxima de trabajo	9.7m	31'10"
A Altura plataforma levantada	7.7m	25'3"
B Altura plataforma replegada	1.41m	4'8"
C Longitud de la plataforma	2.79m	9'2"
D Anchura de la plataforma	1.6m	5'3"
E Longitud total (con escalera) *	3.11 / 3.76m	10'2"/12'4"
F Anchura total	1.79m	5'10"
G Altura total: rieles hacia arriba	2.58m	8'6"
Altura total: rieles hacia abajo	1.89m	6'2"
H Ampliación de la cubierta	1.52m	5'
I Distancia entre ejes	2.29m	7'6"
Altura libre al suelo-Centro	0.23m	9"

PRODUCTIVIDAD		
Máx. Ocupantes de la plataforma	4 (dentro) / 4 (fuera)	
Capacidad de la plataforma	680kg	1499 lbs
Capacidad-Extensión de la plataforma	140kg	310 lbs
Altura de conducción	Altura completa	
Rendimiento en subida de pendientes-Replegada	40%	
Radio de giro-exterior	4.75m	15'7"
Levantar/reducir velocidad	35 / 30s	
Frenos	Freno en las cuatro ruedas	
Modo de conducción	4x4	
Tipo de neumático	RT Relleno de espuma	
Tamaño de neumático	663x283mm	26"x11"

POTENCIA		
Fuente de potencia	Kubota D1105 18.5kw/24.8hp	
Capacidad del depósito de combustible	53L	14gal

SISTEMA HIDRÁULICO		
Tanque de aceite hidráulico	50L	13.21gal

WEIGHT		
Peso de la máquina conestabilizadores ** (CE/ANSI)	4170kg	9193 lbs
Peso de la máquina sin estabilizadores (CE/ANSI)	3700kg	8157 lbs


* La longitud total sin estabilizadores es de 3,11 m, y la con estabilizadores es de 3,76 m.

** Los estabilizadores hidráulicos son opcionales para los modelos SR0818D.

Póngase en contacto con LGMG o con su distribuidor local para obtener más información. LGMG se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin previo aviso. Todas las fotos e imágenes de este folleto son únicamente con fines promocionales. Este folleto entra en vigor en mayo de 2023.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR	
Eje oscilante	Sistema de diagnóstico inteligente
Barandilla plegable	Neumáticos rellenos de espuma RT
Control proporcional	Sistema de inducción de sobrecarga
Descenso de emergencia	Dispositivo de parada de emergencia
Liberación de freno manual	Alarma de inclinación con corte de ascenso
Todas las alarmas de acción	Alarma de descenso con baliza parpadeante
Puerta de entrada autoblocante	

OPCIONAL	
Neumáticos sólidos	Neumáticos sólidos sin marcar
Paquete de clima frío	Aceite hidráulico biodegradable
Comunicación remota	Neumáticos sin marcar rellenos de espuma
Montantes de auto-nivelación	Fuente de alimentación de CA a la plataforma

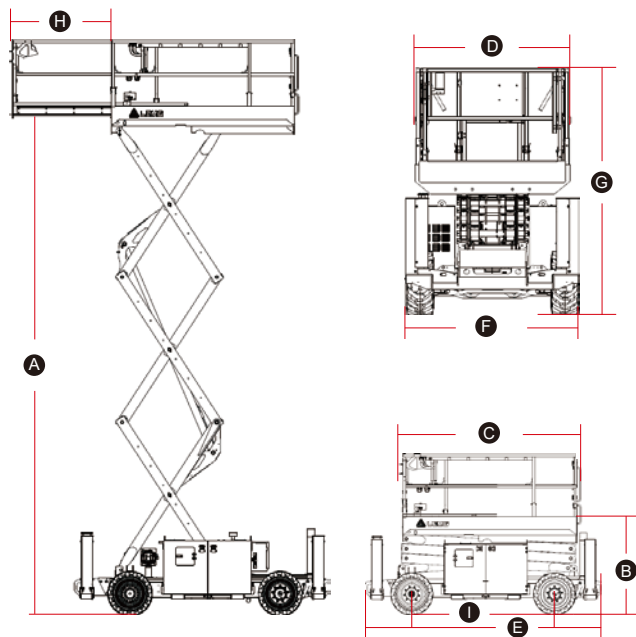

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Dirección: N.º 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
Correo electrónico: sales@lmg.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.

Dirección: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Países Bajos
Correo electrónico: sales@lmg.com.cn Tel: +31 850 642 777

LGMG North America Inc.

Dirección: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Estados Unidos
Correo electrónico: sales@lmgna.com Tel: +1 833 288 5464

www.lmgglifts.com

 **LGMG**
RELIABILITY IN ACTION