LGMG

SR0818E

DIESEL RT SCISSOR LIFT
DE TIJERA

- La amplia plataforma de gran capacidad maximiza la productividad.
- Funciona con batería, no produce emisiones y es silenciosa, por lo que es respetuosa con el medio ambiente.
- Equipada con ejes oscilantes que proporcionan un excelente rendimiento en condiciones de terreno blando y accidentado.
- Los estabilizadores hidráulicos opcionales brindan una mejor estabilidad en terrenos irregulares.
- Sistema inteligente de autodiagnóstico para rápida solución de problemas.

LGMG ELEVADOR ELÉCTRICO RT DE TIJERA

ESPECIFICACIONES

MODELOS	SR0818E (SR2669E)	
Medidas	Métrica	Imperial
Altura máxima de trabajo	9.7m	31'10"
Ⓐ Altura plataforma levantada	7.7m	25'3"
Ⓑ Altura plataforma replegada	1.41m	4'8"
Ⓒ Longitud de la plataforma	2.79m	9'2"
Ⓓ Anchura de la plataforma	1.6m	5'3"
Ⓔ Longitud total (con escalera) *	3.11 / 3.76m	10'2"/12'4"
Ⓕ Anchura total	1.79m	5'10"
Ⓖ Altura total: rieles hacia arriba	2.58m	8'6"
Altura total: rieles hacia abajo	1.89m	6'2"
Ⓗ Ampliación de la cubierta	1.52m	5'
Ⓘ Distancia entre ejes	2.29m	7'6"
Altura libre al suelo-Centro	0.23m	9"
PRODUCTIVIDAD		
Máx. Ocupantes de la plataforma	4 (dentro) / 4 (fuera)	
Capacidad de la plataforma	680kg	1499 lbs
Capacidad-Extensión de la plataforma	140kg	310 lbs
Altura de conducción	Altura completa	
Rendimiento en subida de pendientes-Replegada	40%	
Radio de giro-exterior	4.75m	15'7"
Levantar/reducir velocidad	35 / 30s	
Frenos	Freno rueda trasera	
Modo de conducción	4x2	
Tipo de neumático	Relleno de espuma, queno deja marca	
Tamaño de neumático	663x283mm	26"x11"
POTENCIA		
Fuente de potencia	48V DC 315Ah	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Tanque de aceite hidráulico	50L	13.21gal
WEIGHT		
Peso de la máquina con estabilizadores ** (CE/ANSI)	4190kg	9237 lbs
Peso de la máquina sin estabilizadores (CE/ANSI)	3720kg	8201 lbs

* La longitud total sin estabilizadores es de 3,11 m, y la con estabilizadores es de 3,76 m.
** Los estabilizadores hidráulicos son opcionales para los modelos SR0818E.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR	
Eje oscilante	Puerta de entrada autoblocante
Barandilla plegable	Sistema de diagnóstico inteligente
Control proporcional	Sistema de inducción de sobrecarga
Descenso de emergencia	Dispositivo de parada de emergencia
Liberación de freno manual	Neumáticos sin marcar rellenos de espuma
Todas las alarmas de acción	Alarma de inclinación con corte de ascenso
Alarma de descenso con baliza parpadeante	

OPCIONAL	
Neumáticos sólidos	Neumáticos sólidos sin marcar
Comunicación remota	Aceite hidráulico biodegradable
Montantes de auto-nivelación	Neumáticos rellenos de espuma
Fuente de alimentación de CA a la plataforma	

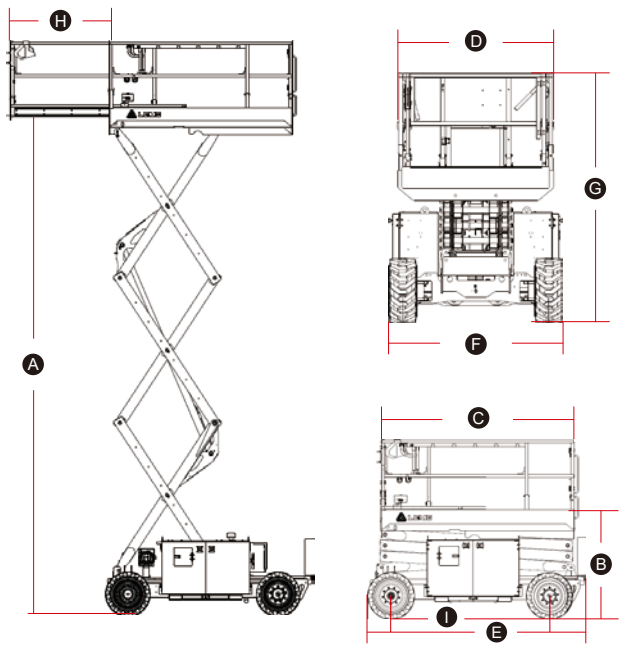

Póngase en contacto con LGMG o con su distribuidor local para obtener más información.
LGMG se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin previo aviso.
Todas las fotos e imágenes de este folleto son únicamente con fines promocionales.
Este folleto entra en vigor en mayo de 2023.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.
Dirección: N.º 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
Correo electrónico: sales@lgmg.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.
Dirección: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Países Bajos
Correo electrónico: sales@lgmg.com.cn Tel: +31 850 642 777

LGMG North America Inc.
Dirección: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Estados Unidos
Correo electrónico: sales@lgmgna.com Tel: +1 833 288 5464

www.lgmglifts.com

LGMG
RELIABILITY IN ACTION