

LGMG

HR2150

MANIPULADOR TELESCÓPICO

Los manipuladores telescópicos LGMG son la elección perfecta para los trabajos de construcción. Son robustos pero maniobrables, con excelente rendimiento y fuertes capacidades de tracción en las cuatro ruedas. Los tres modos de dirección y la función de nivelación del bastidor convierten a los manipuladores telescópicos LGMG en la máquina perfecta para afrontar condiciones de trabajo complejas o difíciles. El manipulador telescópico LGMG HR2150 puede girar 360 grados para ampliar el alcance de trabajo.




ESPECIFICACIONES


MODELOS	HR2150	
Medidas	Métrica	Imperial
Máx. Altura de elevación	20,7 m	67'11"
Máx. Alcance	18,1 m	59'5"
Ⓐ Longitud Total	6,86 m	22'6"
Ⓑ Anchura total	2,46 m	8'1"
Ⓒ Altura Total	3,15 m	10'4"
Ⓓ Distancia entre ejes	2,75 m	9'
Ⓔ Altura libre al suelo	0,39 m	1'3"
PRODUCTIVIDAD		
Máx. Capacidad	4999 kg	11 021 lb
Rendimiento en subida de pendientes-Sin carga	50 %	
Min. Radio de giro	3,65 m	12'
Ángulo de inclinación	±8°	
Modo conducción/dirección	4 ruedas motrices, 4 ruedas directrices	
Tiempo de ascenso de la pluma primaria	27 s	
Tiempo de descenso de la pluma primaria	22 s	
Tiempo de extensión de la pluma	32 s	
Tiempo de retracción de la pluma	23 s	
Avance - Velocidad de desplazamiento de la primera marcha	5 km/h	3,1 mph
Avance - Velocidad de desplazamiento de la segunda marcha	30 km/h	18,6 mph
Retroceso - Velocidad de desplazamiento de la primera marcha	5 km/h	3,1 mph
Retroceso - Velocidad de desplazamiento de la segunda marcha	30 km/h	18,6 mph
Frenado	Frenos húmedos multidisco con baño de aceite en los ejes delantero y trasero	
Neumáticos Estándar	445 / 70 R 22,5	
POTENCIA		
Fabricante	Perkins	
Potencia nominal	106 kW	142,1 hp
Máx. Par	558 Nm	411,2 lb/pie
Cilindrada	4400 ml	268,5 in ³
Fuerza de tracción máxima	96 KN	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Tipo de bomba de trabajo	Bomba de pistón variable	
Cilindrada de la bomba de trabajo	132 L/min	35 gpm EUA
CAPACIDADES DEL DEPÓSITO		
Capacidad de aceite hidráulico	260 L	60,7 gal
Capacidad del depósito de combustible	170 L	44,9 gal
PESO		
Peso de la máquina	17 100 kg	37 699 lb

CURVA DE CARGA DEL HR2150 EN CONDICIONES RT




Estabilizadores hidráulicos de giro totalmente abierto

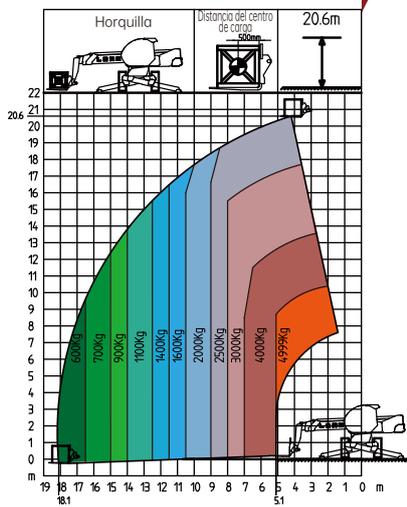

Estabilizadores hidráulicos No Abiertos

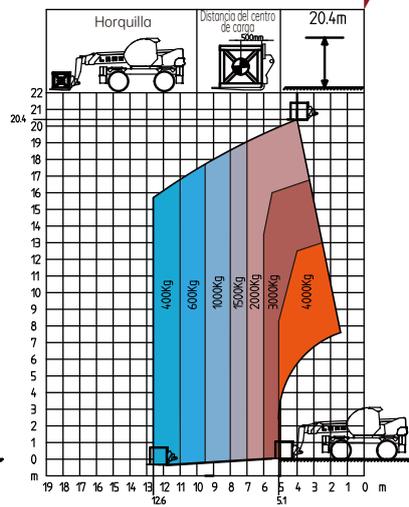

Estabilizadores hidráulicos sin giro abierto

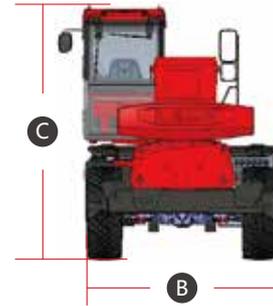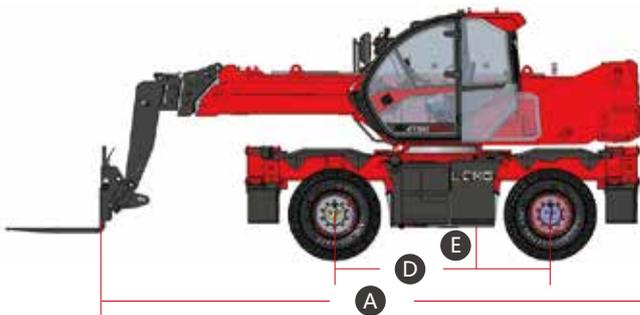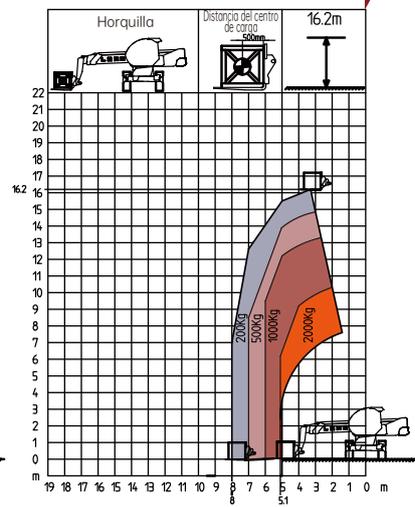

Horquilla estándar

1



Extensión de la plataforma de trabajo

2



3

Cucharón de uso general



4

Gancho montad en bastidor



Póngase en contacto con LGMG o con su distribuidor local para obtener más detalles.

LGMG se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin previo aviso. Todas las fotos e imágenes de este folleto son únicamente con fines promocionales.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Dirección: N.º 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China

Correo electrónico: sales@lmgm.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

www.lmgmlifts.com



FIABILIDAD EN ACCIÓN