

LGMG

A13JE

ÉLÉVATEUR À FLÈCHE
ARTICULÉE ÉLECTRIQUE

- L'alimentation par batterie offre un cycle de service silencieux, zéro émission et long.
- Le contrôle proportionnel assure une conduite en douceur, un positionnement précis et un fonctionnement confortable.
- La plate-forme autonivelante associée à la rotation de plate-forme hydraulique offre une productivité exceptionnelle.
- Le système d' autodiagnostic intelligent pour un dépannage rapide.
- Deux options : batterie plomb-acide, batterie au lithium (A13JE-Li)



ÉLÉVATEUR À FLÈCHE ARTICULÉE ÉLECTRIQUE LGMG

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	A13JE (A43JE)	
Dimensions	Métrique	Impériale
Hauteur de travail maximale	15m	49'3"
Hauteur de la plate-forme	13m	42'8"
Portée horizontale	7.46m	24'6"
Hauteur de dépassement	7.1m	23'4"
Longueur de plate-forme	1.2m	3'11"
Largeur de plate-forme	0.9m	2'11"
A Longueur arrimée	6.7m	22'
Longueur-Transport (flèche repliée)	5.76m	18'11"
B Largeur totale	1.5m	4'11"
C Hauteur arrimée	1.98m	6'6"
Hauteur - Transport	2.66m	8'9"
D H Empattement	2.03m	6'8"
E Distance par rapport au sol	0.2m	8"

PRODUCTIVITÉ		
Occupation maximale de la plate-forme	2	
Capacité de la plate-forme (non restreinte)	200kg	440 lbs
Rotation de la plaque tournante	355°	355°
Vitesse de conduite - arrimée	5km/h	3.1mph
Vitesse de conduite - surélevée	0.8km/h	0.5mph
Capacité de montée	30%	30%
Vitesse du vent max.	12.5m/s	28 mph
Rayon de braquage à l'intérieur	2.2m	7'3"
Rayon de braquage vers l'extérieur	4.07m	13'4"
Pente maximale	3°/3°	3°/3°
Type de pneu	Solide sans marquage	
Taille de pneu	600x190mm	24"x7"

PUISSANCE		
Batterie au lithium	48V 330Ah	
Batterie au lithium (A13JE-Li)	48V 250Ah	

SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Volume d'huile hydraulique	25L	6,6 gal.




POIDS		
Poids de la machine (CE/ANSI)	6950kg	15322 lbs

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Commutateur général	Entraînement pleine hauteur
Protection anticollision	Pneus pleins non marquants
Contrôle proportionnel	Système de diagnostic intelligent
Connecteur télématique	Système de détection de surcharge
Klaxon/compteur horaire	Plate-forme de nivellement automatique
Moteur d'entraînement CA	Système de protection contre l'inclinaison
Entrée de la barre de dépôt	Alarme de descente avec balise clignotante

OPTIONNEL

Services télématiques	Alimentation CA de la plate-forme
Huile hydraulique biodégradable	

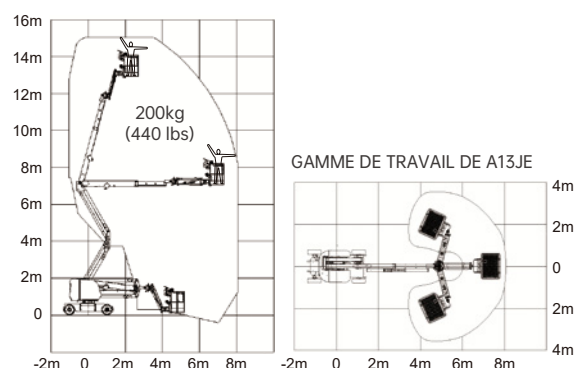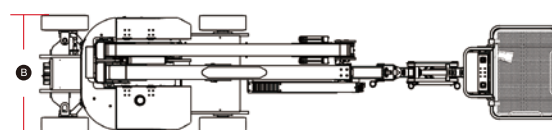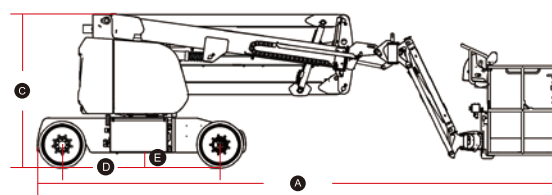

Veuillez contacter LGMG ou un concessionnaire local pour plus de détails. LGMG se réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis. Toutes les photos et images de cette brochure sont à des fins promotionnelles uniquement. Cette brochure entrera en vigueur en mai 2023.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Adresse: n° 2676, Route de Kejia, Jinan, Shandong, Chine
Courriel: sales@lmg.com.cn Tél: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.

Adresse: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Pays-Bas
Courriel: sales@lmg-europe.com Tél: +31 850 642 777

LGMG North America, Inc.

Adresse: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 États-Unis
Courriel: sales@lmg-na.com Tél: +1 833 288 5464