LGMG
HR2150
CHARIOT TÉLESCOPIQUE

Les chariots télescopiques LGMG sont le choix idéal pour les travaux de construction. Ils sont robustes mais maniables, avec d'excellentes performances et de solides capacités à quatre roues motrices. Les trois modes de direction et la fonction de réglage du niveau du châssis font des chariots télescopiques LGMG la machine idéale pour affronter des conditions de travail complexes ou difficiles. Le chariot télescopique LGMG HR2150 peut pivoter à 360 degrés pour élargir sa portée de travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES	HR2150	
Dimensions	Système métrique	Système impérial
Hauteur de Levage max	20,7 m	67'11''
Déport max	18,1 m	59'5''
Ⓐ Longueur totale	6,86 m	22'6''
Ⓑ Largeur hors tout	2,46 m	8'1''
Ⓒ Hauteur totale	3,15 m	10'4''
Ⓓ Empattement	2,75 m	9'
Ⓔ Garde au sol	0,39 m	1'3''
PRODUCTIVITÉ		
Capacité max :	4 999 kg	11021 lbs
Capacité de traction en pente - à vide	50 %	
Rayon de braquage min.	3,65 m	12'
Angle d'inclinaison	±8°	
Mode conduite / direction	4 Roues motrices / 4 Roues directrices	
Temps de levage de la flèche principale	27 secondes	
Temps de descente de la flèche principale	22 secondes	
Temps d'extension de la flèche	32 secondes	
Temps de rétraction de la flèche	23 secondes	
Marche avant - vitesse de déplacement du premier rapport	5 km/h	3,1 mph
Marche avant - vitesse de déplacement du deuxième rapport	30 km/h	18.6 mph
Marche arrière - vitesse de déplacement du premier rapport	5 km/h	3,1 mph
Marche arrière - vitesse de déplacement du deuxième rapport	30 km/h	18.6mph
Freinage	Frein multi-disques à bain d'huile sur les essieux avant et arrière	
Pneus standard	445/70 R22,5	
PUISSANCE		
Constructeur	Perkins	
Puissance nominale	106 kW	142.1hp
Couple max	558 Nm	411.2 lb.ft
Cylindrée	4 400 ml	268.5 cu.in
Force de traction max	96 KN	
SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Type de pompe de service	Pompe à piston variable	
Cylindrée de la pompe de service	132 l/min	35 US gpm
CAPACITÉS DU RÉSERVOIR		
Capacité de l'huile hydraulique	260 L	60,7 gal
Capacité du réservoir de carburant	170 L	44,9 gal
POIDS		
Poids de la machine	17 100 kg	37699 lbs

COURBE DE CHARGE DU HR2150 DANS DES CONDITIONS RT

Stabilisateurs hydrauliques entièrement ouverts - rotation

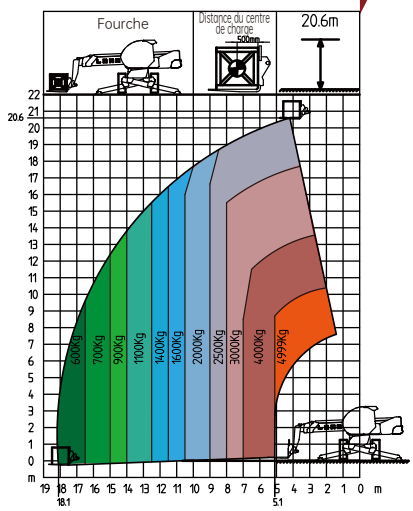

Stabilisateurs hydrauliques non ouverts

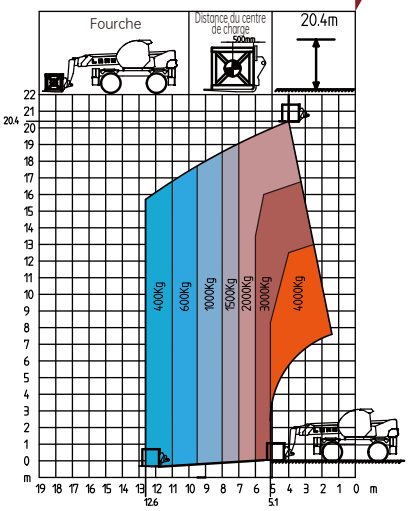

Stabilisateurs hydrauliques non ouverts - rotation

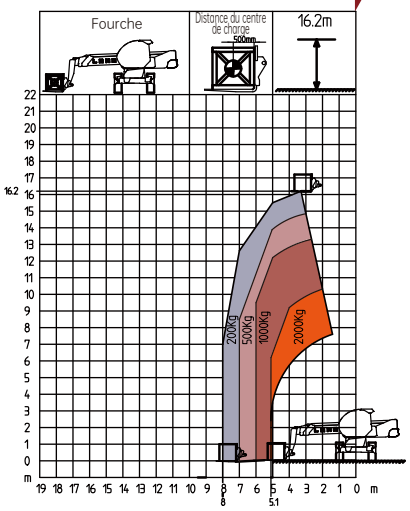

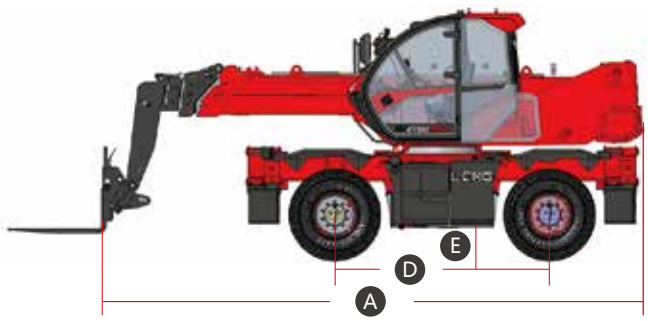

Fourche standard **1**

Nacelle d'extension **2**



3 Godet multifonctions

4 Crochet monté sur châssis

Veuillez contacter LGMG ou votre fournisseur local pour obtenir plus de détails.
LGMG se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Toutes les photos et illustrations figurant dans cette brochure sont utilisées à des fins promotionnelles uniquement.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.
Adresse : N° 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, Chine
Email : sales@lgmg.com.cn Tél. : +86 531 6787 9283
www.lgmglifts.com

LGMG
LA FIABILITÉ EN ACTION