

LGMG

A13JE

**SOLLEVATORE A BRACCIO
ARTICOLATO ELETTRICO**

- L'alimentazione a batteria offre un ciclo di lavoro della batteria silenzioso, a emissioni zero e lungo.
- Il controllo proporzionale garantisce una guida fluida, un posizionamento preciso e un funzionamento confortevole.
- La piattaforma autolivellante insieme alla rotazione idraulica della piattaforma offre una produttività eccezionale.
- Sistema di autodiagnostica intelligente per una rapida risoluzione dei problemi.
- Batteria al piombo, batteria al litio (A13JE-Li) due opzioni



Sollevatore a braccio articolato elettrico LGMG

SPECIFICHE

MODELLI	A13JE (A43JE)	
Misurazione	Metrico	Imperiale
Altezza di lavoro massima	15m	49'3"
Altezza della piattaforma	13m	42'8"
Sbraccio orizzontale	7.46m	24'6"
Hauteur de dépassement	7.1m	23'4"
Lunghezza della piattaforma	1.2m	3'11"
Larghezza della piattaforma	0.9m	2'11"
A Lunghezza stivata	6.7m	22'
Lunghezza-Trasporto (jib nascosto)	5.76m	18'11"
B Larghezza complessiva	1.5m	4'11"
C Riposto in altezza	1.98m	6'6"
Altezza-Trasporto	2.66m	8'9"
D Interasse	2.03m	6'8"
E Altezza libera dal suolo	0.2m	8"

PRODUTTIVITÀ

Occupazione massima della piattaforma	2	
Capacità della piattaforma (illimitata)	200kg	440 lbs
Rotazione del giradischi	355°	355°
Velocità di guida-Diminuita	5km/h	3.1mph
Velocità di guida-Aumentata	0.8km/h	0.5mph
Gradabilità	30%	30%
Velocità massima del vento	12.5m/s	28mph
Raggio di sterzata interno	2.2m	7'3"
Raggio di sterzata esterno	4.07m	13'4"
Pendenza massima	3°/3°	3°/3°
Tipo di pneumatico	Solido antitraccia	
Dimensione pneumatici	600x190mm	24"x7"

POTENZA

Batteria al piombo	48V 330Ah
Batteria al piombo (A13JE-Li)	48V 250Ah

SISTEMA IDRAULICO

Volume olio idraulico	25L	6.6gal
-----------------------	-----	--------

PESO





Peso della macchina (CE/ANSI)	6950kg	15322 lbs
-------------------------------	--------	-----------

CARATTERISTICHE STANDARD

Clacson/contatore	Pneumatici solidi antitraccia
Guida a tutta altezza	Interruttore di alimentazione
Connettore telematico	Sistema diagnostico intelligente
Controllo proporzionale	Immissione della barra di rilascio
Protezione anticollisione	Allarme discesa con faro lampeggiante
Piattaforma autolivellante	Sistema di rilevamento del sovraccarico
Motore di azionamento CA	Sistema di protezione contro l'inclinazione

OPZIONALE

Telematica	Olio idraulico biodegradabile
Alimentazione CA alla piattaforma	

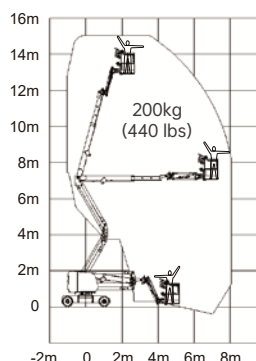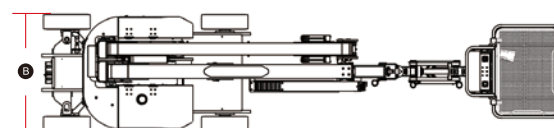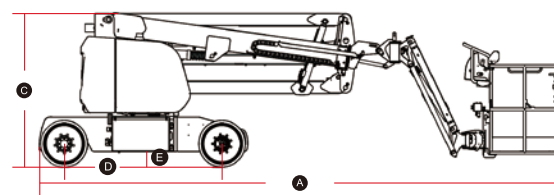

Si prega di contattare LGMG o il rivenditore locale per maggiori dettagli.

LGMG si riserva il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. Tutte le foto e le immagini in questa brochure sono solo a scopo promozionale. Questo opuscolo entrerà in vigore a maggio 2023.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Indirizzo: N. 2676, Via Kejia, Jinan, Shandong, Cina
E-mail: sales@lgmg.com.cn Telefono: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.

Indirizzo: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Paesi Bassi
E-mail: sales@lgmg-europe.com Telefono: +31 850 642 777

LGMG North America Inc.

Indirizzo: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Stati Uniti
E-mail: sales@lgmgna.com Telefono: +1 833 288 5464

www.lgmglifts.com

LGMG
RELIABILITY IN ACTION