

# LGMG

## S1212 II

**SOLLEVATORE A FORBICE CON  
AZIONAMENTO A MOTORE IDRAULICO**

- Intera gamma progettata per uso interno ed esterno
- Ampio pannello di controllo inferiore
- Più conveniente da mantenere
- Componenti chiave universali
- Batteria al litio opzionale per l'intera gamma di prodotti



# GAMMA DI ELEVATORI A FORBICE LGMG

## SPECIFICHE

| MODELLI                                          | S1212 II ( S4046 II )      |                                 |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Misurazione                                      | Metrico                    | Imperiale                       |
| Altezza di lavoro massima                        | 14/9.5m<br>(dentro/ fuori) | 45'11"/31'2"<br>(dentro/ fuori) |
| A Piattaforma rialzata                           | 12/7.5m<br>(dentro/ fuori) | 39'4"/24'7"<br>(dentro/ fuori)  |
| B Lunghezza della piattaforma                    | 2.26m                      | 7'5"                            |
| C Larghezza della piattaforma                    | 1.12m                      | 3'8"                            |
| D Lunghezza totale                               | 2.49m                      | 8'2"                            |
| E Larghezza complessiva                          | 1.18m                      | 3'10"                           |
| F Altezza complessiva: parapetti alzati          | 2.63m                      | 8'8"                            |
| G Altezza complessiva: parapetti abbassati       | 1.84m                      | 6'                              |
| H Piattaforma di estensione                      | 0.9m                       | 2'11"                           |
| I Interasse                                      | 1.85m                      | 6'1"                            |
| Altezza libera dal suolo (riposta/<br>sollevata) | 100/20mm                   | 4"/1"                           |

### PRODUTTIVITÀ

|                                                               |                              |         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| Occupazione massima della<br>piattaforma                      | 2(dentro) / 1 (fuori)        |         |
| Capacità della piattaforma                                    | 320kg                        | 705 lbs |
| Piattaforma di estensione della<br>capacità della piattaforma | 120kg                        | 265 lbs |
| Altezza guida                                                 | A tutta altezza              |         |
| Pendenza superabile: stivata                                  | 25%                          |         |
| Raggio di sterzata minimo                                     | 2.45m                        | 8'      |
| Aumentare/ridurre la velocità                                 | 65s / 60s                    |         |
| Freni                                                         | Freno della ruota posteriore |         |
| Modalità guida                                                | 4x2                          |         |
| Tipo di pneumatico                                            | Solido antitraccia           |         |
| Dimensione pneumatici                                         | 380x130mm                    | 15"x5"  |

### POTENZA

|                              |              |  |
|------------------------------|--------------|--|
| Fonte di potere              | 24V DC 300Ah |  |
| Fonte di potere (S1212II-Li) | 24V DC 230Ah |  |

### SISTEMA IDRAULICO

|                         |     |        |
|-------------------------|-----|--------|
| Capacità olio idraulico | 23L | 6.1gal |
|-------------------------|-----|--------|

### PESO


|                               |        |          |
|-------------------------------|--------|----------|
| Peso della macchina (CE/ANSI) | 2970kg | 6548 lbs |
|-------------------------------|--------|----------|

### CARATTERISTICHE STANDARD

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Guardia di buche              | Sistema diagnostico intelligente                           |
| Guida a tutta altezza         | Classificato per interni ed esterni                        |
| Parapetto pieghevole          | Cancello d'ingresso autobloccante                          |
| Discesa di emergenza          | Dispositivo di arresto di emergenza                        |
| Controllo proporzionale       | Vassoio portacomponenti ribaltabile                        |
| Sblocco manuale del freno     | Allarme discesa con faro lampeggiante                      |
| Tutti i movimenti allarmano   | Sistema di rilevamento del sovraccarico                    |
| Pneumatici solidi antitraccia | Allarme antiribaltamento con interruzione del sollevamento |

### OPZIONALE

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Telematica                | Olio idraulico biodegradabile     |
| Protezione anticollisione | Batteria esente da manutenzione   |
| Sistema di allarme vocale | Alimentazione CA alla piattaforma |

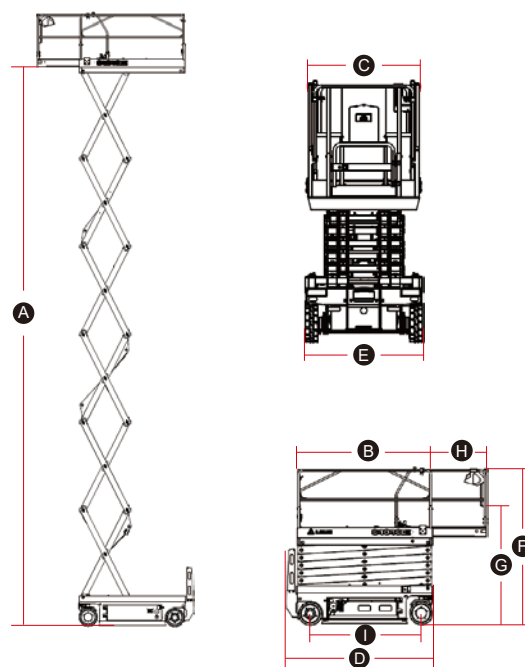

Si prega di contattare LGMG o il rivenditore locale per maggiori dettagli.

LGMG si riserva il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. Tutte le foto e le immagini in questa brochure sono solo a scopo promozionale. Questo opuscolo entrerà in vigore a maggio 2023.

### LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Indirizzo: N. 2676, Via Kejia, Jinan, Shandong, Cina  
E-mail: sales@lmgm.com.cn Telefono: +86 531 6787 9283

### LGMG Europe B.V.

Indirizzo: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Paesi Bassi  
E-mail: sales@lmgmeurope.com Telefono: +31 850 642 777

### LGMG North America Inc.

Indirizzo: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Stati Uniti  
E-mail: sales@lmgmna.com Telefono: +1 833 288 5464

www.lmgmglifts.com

**LGMG**  
RELIABILITY IN ACTION