

LGMG

H625E

SOLLEVATORI
TELESCOPICI
ELETTRICI

6m ALTEZZA DI
LAVORO

2500kg CARICO
NOMINALE



SOLLEVATORE TELESCOPICO LGMG

SPECIFICHE

MODELLI	H625E	
Dimensioni	Metrico	Imperiale
A Altezza massima di sollevamento	5,94 m	19'6"
Portata massima	3,41 m	11'2"
B Lunghezza totale	3,99 m	13'1"
C Larghezza totale	1,86 m	6'1"
D Altezza totale	1,97 m	6'6"
E Interasse	2,3 m	7'7"
Altezza da terra	0,32 m	1'1"
PRODUTTIVITÀ		
Capacità massima	2.500 kg	5.512 lbs
Pendenza superabile a vuoto	35%	
Raggio di sterzata minimo	3,36 m	11'
Angolo di inclinazione	±5°	
Modalità di guida / sterzata	4 ruote motrici / 4 ruote sterzanti	
Tempo di sollevamento del braccio primario	12+0,5 s	
Tempo di abbassamento del braccio primario	8,5+0,5 s	
Tempo di estensione del braccio	8,5+0,5 s	
Tempo di retrazione del braccio	6,5+0,5 s	
Velocità di spostamento	16 km/h	10 mph
Freno di servizio	Freno multidisco a bagno d'olio assale anteriore	
Pneumatici standard	12-16.5 12PR	
MOTORE/BATTERIA		
Tecnologia batteria	Batteria al litio	
Tensione nominale della batteria	76,8 V	
Capacità della batteria	304Ah	
Potenza del motore idraulico	14 kW	
Potenza del motore di guida	12,3 kW	
CIRCUITO ELETTRICO		
Capacità della batteria da 12V	120Ah	
IMPIANTO IDRAULICO		
Cilindrata della pompa di lavoro	56 l/min	
Capacità dell'olio idraulico	65L	17,2 gal
PESO		
Peso della macchina	4950 kg	10.913 lbs


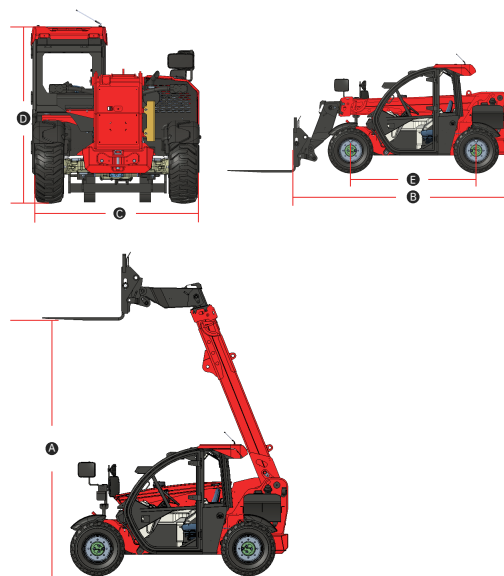


GRAFICO DI CARICO

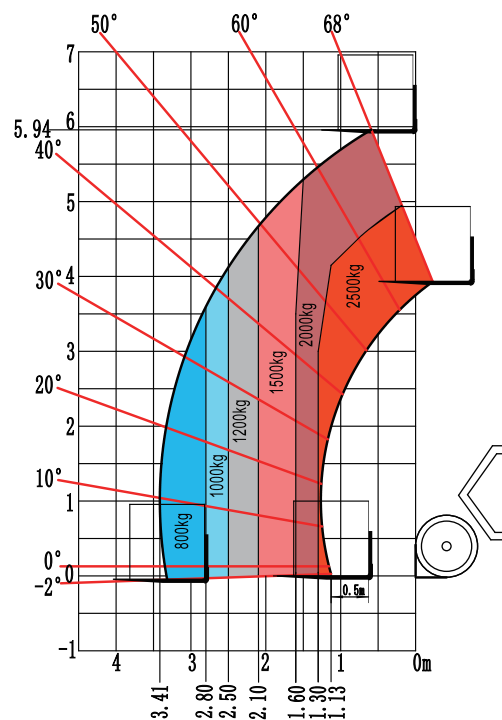

Per maggiori dettagli, contattare LGMG o un rivenditore locale.

LGMG si riserva il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. Tutte le foto e le immagini contenute in questa brochure sono solo a scopo promozionale.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Indirizzo: No. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China

Email: sales@lmgm.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

www.lmgmlifts.com

LGMG
AFFIDABILITÀ IN AZIONE