

# LGMG

## HR2150

### SOLLEVATORE TELESCOPICO

I sollevatori telescopici LGMG sono la scelta perfetta per i lavori edili. Sono robusti ma manovrabili, con prestazioni eccellenti e forti capacità di trazione integrale. Le tre modalità di sterzata e la funzione di livellamento del telaio rendono i sollevatori telescopici LGMG la macchina perfetta per affrontare condizioni di lavoro complesse o difficili. Il sollevatore telescopico LGMG HR2150 può ruotare di 360 gradi per ampliare l'ambito di lavoro.




# SPECIFICHE


MODELLI	HR2150	
Dimensioni	Metrico	Imperiale
Altezza massima di sollevamento	20,7 m	67'11"
Portata massima	18,1 m	59'5"
<b>A</b> Lunghezza totale	6,86 m	22'6"
<b>B</b> Larghezza totale	2,46 m	8'1"
<b>C</b> Altezza totale	3,15 m	10'4"
<b>D</b> Interasse	2,75 m	9'
<b>E</b> Altezza da terra	0,39 m	1'3"
PRODUTTIVITÀ		
Capacità massima	4999 kg	11.021 lbs
Pendenza superabile a vuoto	50 %	
Raggio di sterzata minimo	3,65 m	12'
Angolo di inclinazione	±8°	
Modalità di guida / sterzata	4 ruote motrici / 4 ruote sterzanti	
Tempo di sollevamento del braccio primario	27 s	
Tempo di abbassamento del braccio primario	22 s	
Tempo di estensione del braccio	32 s	
Tempo di retrazione del braccio	23 s	
Avanti: velocità di marcia con la prima marcia	5 km/h	3,1 mph
Indietro - velocità di marcia con la seconda marcia	30 km/h	18.6 mph
Indietro - velocità di marcia con la prima marcia	5 km/h	3,1 mph
Indietro - velocità di marcia con la seconda marcia	30 km/h	18.6 mph
Frenata	Freno multidisco a bagno d'olio sugli assi anteriore e posteriore	
Pneumatici standard	445/70 R22,5	
POTENZA		
Costruttore	Perkins	
Potenza nominale	106 kW	142.1hp
Coppia massima	558 Nm	411.2 lb.ft
Cilindrata:	4.400 ml	268,5 cu.in
Forza di trazione massima	96 KN	
IMPIANTO IDRAULICO		
Tipo di pompa di lavoro	Pompa a pistoni variabili	
Cilindrata della pompa di lavoro	132 l/min	35 US gpm
CAPACITA' SERBATOIO		
Capacità dell'olio idraulico	260 L	60,7 gal
Capacità serbatoio del carburante	170 L	44,9 gal
PESO		
Peso della macchina	17100 kg	37.699 lbs

# CURVA DI CARICO DI HR2150 IN CONDIZIONI RT




Stabilizzatori idraulici completamente aperti-rotativi

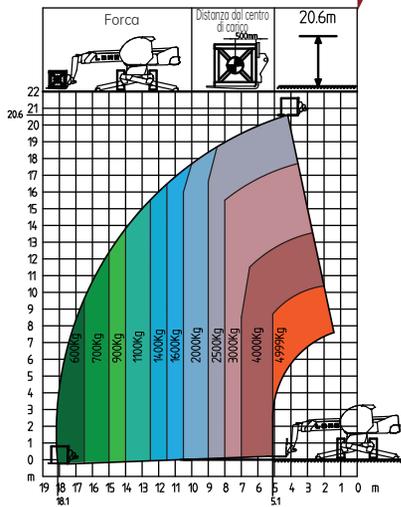

Stabilizzatori idraulici non aperti

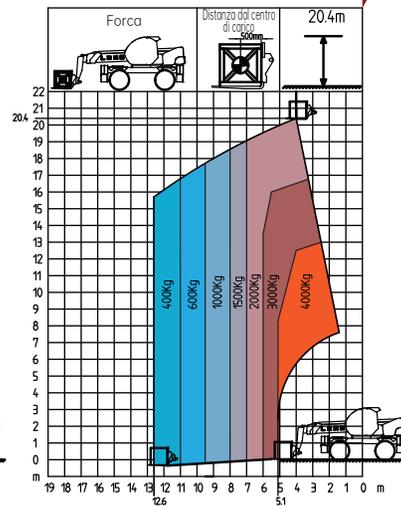

Stabilizzatori idraulici non aperti-rotativi

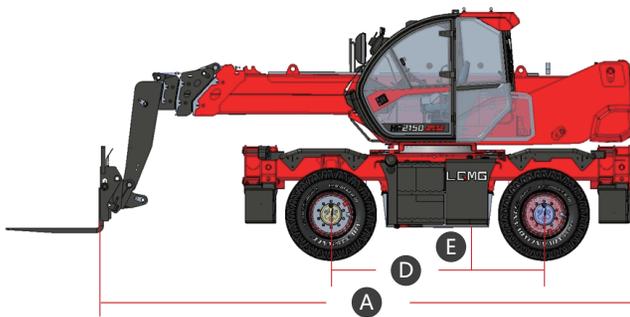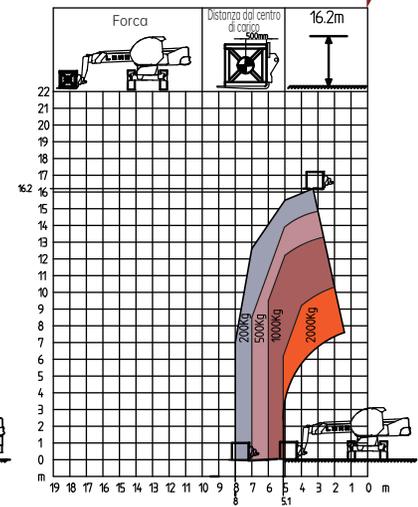

Forca standard

1



Piattaforma di lavoro estensibile

2



3

Benna per uso generale



4

Gancio montato sul telaio



Per maggiori dettagli, contattare LGMG o un rivenditore locale.

LGMG si riserva il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. Tutte le foto e le immagini contenute in questa brochure sono solo a scopo promozionale.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Indirizzo: No. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China  
Email: sales@lmgm.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

www.lmgmglifts.com

**LGMG**  
AFFIDABILITÀ IN AZIONE