

# LG MG

## SR1218D

**SOLLEVATORE A FORBICE  
DIESEL RT**


- La piattaforma di lavoro più grande con capacità elevata offre una grande produttività.
- Il potente motore diesel, gli assi oscillanti e la trazione integrale garantiscono prestazioni migliori nella maggior parte dei cantieri su terreni accidentati.
- Il sistema di sovraccarico e l'allarme di movimento aiutano l'operatore a completare il lavoro in modo molto più sicuro.
- Vassoio motore estraibile per un facile accesso e manutenzione.
- Il sistema di autodiagnosi integrato semplifica la rapida risoluzione dei problemi.



# SOLLEVATORE A FORBICE DIESEL RT LGMG

## SPECIFICHE

MODÈLE	SR1218D ( SR4069D )		CARATTERISTICHE STANDARD
Misurazione	Metrico	Imperiale	
Altezza di lavoro massima	13.9m	45'7"	Asse oscillante
Ⓐ Piattaforma rialzata	11.9m	39'1"	Parapetto pieghevole
Ⓑ Altezza della piattaforma riposta	1.56m	5'1"	Discesa di emergenza
Ⓒ Lunghezza della piattaforma	2.79m	9'2"	Controllo proporzionale
Ⓓ Larghezza della piattaforma	1.6m	5'3"	Sblocco manuale del freno
Ⓔ Lunghezza totale (con scaletta)	3.76m	12'4"	Tutti i movimenti allarmano
Ⓕ Larghezza complessiva	1.79m	5'10"	Sistemi di rilevamento del sovraccarico
Ⓖ Altezza complessiva: rotaie sollevate	2.7m	8'10"	Stabilizzatori autolivellanti
Altezza complessiva: guide abbassate	2.04m	6'8"	Sistema diagnostico intelligente
Ⓗ Piattaforma di estensione	1.52m	5'	Allarme antiribalzamento con interruzione del sollevamento
Ⓘ Interasse	2.29m	7'6"	
Altezza libera dal suolo-Centro	0.23m	9"	
PRODUTTIVITÀ			OPZIONALE
Occupazione massima della piattaforma	3 (dentro) /2 (fuori)		Telematica
Capacità della piattaforma	365kg	805 lbs	Gomme solide
Estensione della capacità della piattaforma	140kg	310 lbs	Pacchetto freddo
Altezza guida	A tutta altezza		Alimentazione CA alla piattaforma
Pendenza superabile: stivata	35%		
Raggio di sterzata esterno	4.75m	15'7"	
Aumentare/ridurre la velocità	61 / 55s		
Freni	Freno della ruota posteriore		
Modalità guida	4x4x2		
Tipo di pneumatico	Riempito di schiuma		
Dimensione pneumatici	663x283mm	26"x11"	
POTENZA			
Fonte di potere	Kubota 15.7kw/21.1hp		
Capacità della tanica di benzina	53L	14gal	
SISTEMA IDRAULICO			
Volume olio idraulico	50L	13.2gal	
PESO			
Peso macchina con stabilizzatori (CE/ANSI)	5080kg	11200 lbs	

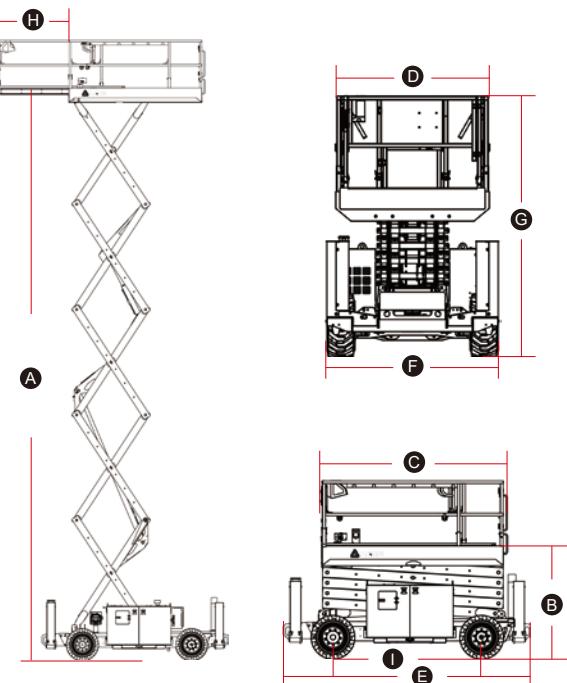

Si prega di contattare LGMG o il rivenditore locale per maggiori dettagli.

LGMG si riserva il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. Tutte le foto e le immagini in questa brochure sono solo a scopo promozionale. Questo opuscolo entrerà in vigore a maggio 2023.

## LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Indirizzo: N. 2676, Via Kejia, Jinan, Shandong, Cina  
E-mail: sales@lgmg.com.cn    Telefono: +86 531 6787 9283

## LGMG Europe B.V.

Indirizzo: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Paesi Bassi  
E-mail: sales@lgmgeurope.com    Telefono: +31 850 642 777

## LGMG North America Inc.

Indirizzo: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Stati Uniti  
E-mail: sales@lgmgna.com    Telefono: +1 833 288 5464

[www.lgmglifts.com](http://www.lgmglifts.com)

**LGMG**  
RELIABILITY IN ACTION