


LGMG

T20JH

**ПОДЪЕМНИК С
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ**

Компания LGMG предлагает полный ассортимент автовышек с телескопической стрелой большой грузоподъемности с приводом от двигателя и максимальной рабочей высотой в диапазоне от 21,8 до 29,8 метров. Благодаря системе двойной грузоподъемности 450/300 кг (992/661 фунт) на машине могут одновременно работать до 3 человек как в помещении, так и на улице, что значительно повышает производительность.

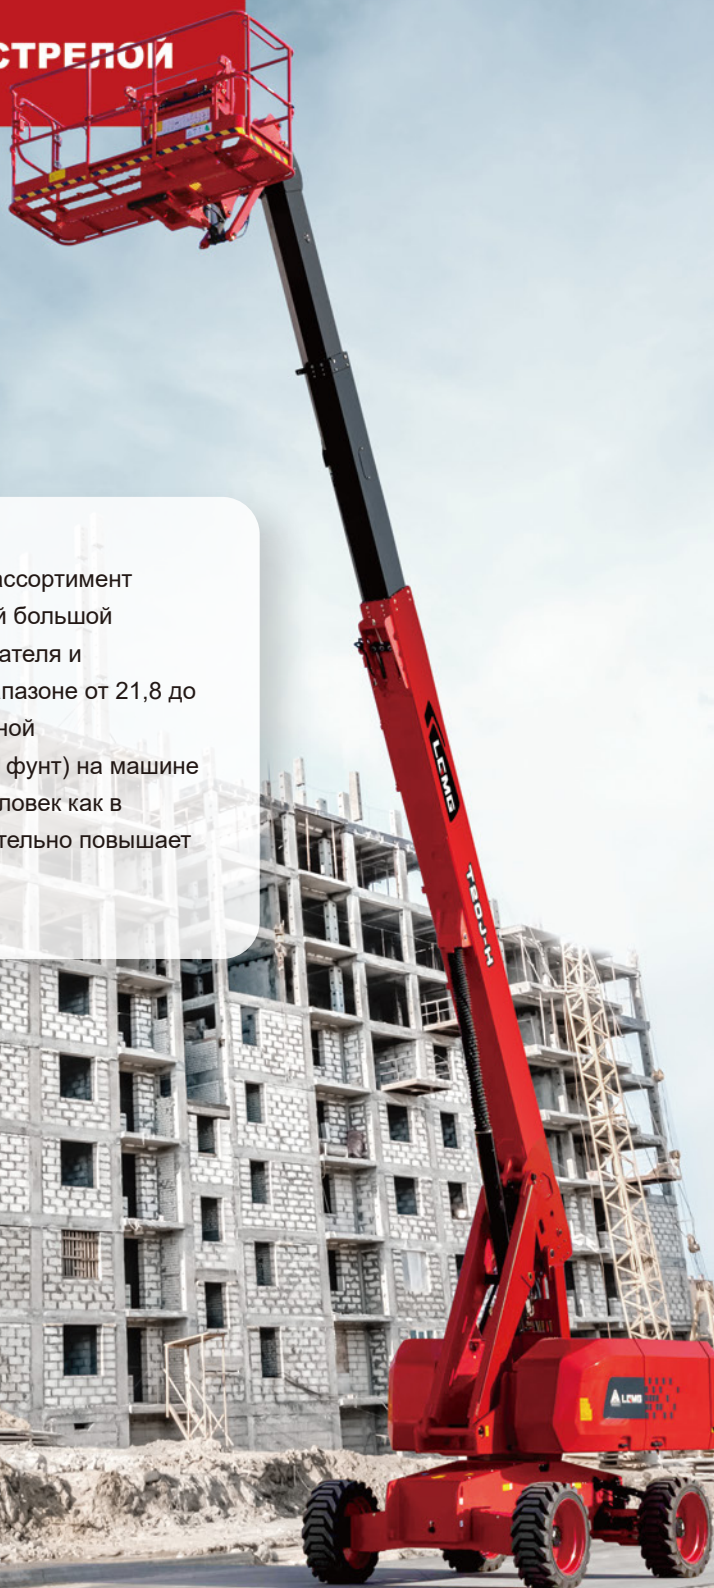

Дизельный подъемник с телескопической стрелой LGMG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ	T20J-H (T65J-H)	
Единицы измерения	Метрические	Британские
Макс, рабочая высота	21,8 м	71'6"
Высота платформы	19,8 м	65'
Макс, горизонтальный вылет	16,6 м	54'6"
Длина платформы	2,44 м	8'
Ширина платформы	0,9 м	2'11"
A Длина в сложенном положении	10,2 м	33'6"
Длина при транспортировке (с убранным гуськом)	8,3 м	27'3"
B Общая ширина	2,49 м	8'2"
C Высота в сложенном положении	2,78 м	9'1"
Высота при транспортировке	2,89 м	9'6"
D Колесная база	2,51 м	8'3"
E Дорожный просвет	0,4 м	1'4"

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Макс, вместимость платформы	2 (неограниченная) / 3 (ограниченная)	
Грузоподъемность платформы (неограниченная)	300кг	661 фунт
Грузоподъемность платформы (ограниченная)	450кг	992 фунт
Вращение поворотной платформы	360°, непрерывное	360°, непрерывное
Скорость движения в сложенном положении	4,8км/ч	3 миль/ч
Скорость движения в поднятом положении	0,8км/ч	0,5миль/ч
Способность преодолевать подъем	45%	45%
Макс, скорость ветра	12,5м/с	28mph
Радиус поворота внутренний	2,5м	8'2"
Радиус поворота внешний	5,5м	18'
Макс, уклон	5°/5°	5°/5°
Тип шины	Шины повышенной проходимости с пенорезиновым заполнением	
Размер шины	355/55D625	355/55D625

ПИТАНИЕ		
Электропитание	Deutz D2.9L4 / Kubota V2403	
Емкость топливного бака	100л	26.4галл.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА		
Емкость масляного бака гидросистемы	180л	47.5галл.




ВЕС		
Вес машины (CE/ANSI)	12000кг	26455 фунтов

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Проблесковый маяк	Упрочняющая оболочка гидроцилиндра
Телематический разъем	Интеллектуальная система диагностики
Пропорциональный контроль	Система защиты от избыточного наклона
Ось с независимой подвеской	Крышка системы управления платформой
Кнопка экстренного торможения	Звуковой сигнал машины/счётчик моточасов
Система определения перегрузки	Платформа с автоматическим выравниванием
Защита платформы от сдвигания	Шины с пенным наполнителем для бездорожья
Ящик для инструментов платформы	Сигнализация при спуске с проблесковым маяком

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Защитные перила	Модуль подогрева холодного пуска
Крепление стекла	Биоразлагаемое гидравлическое масло
Телематическая система	Сетчатая платформа половинной высоты
Гидромасляный радиатор	Цельнолитые шины
Шины с пенным наполнителем	Шины с пенным наполнителем для бездорожья
3,5 кВт Гидравлический генератор	Установочный комплект гидравлического генератора
Бесшовные цельнолитые шины	

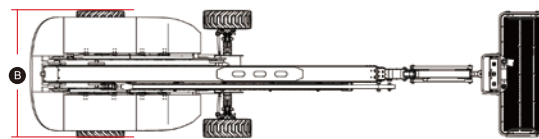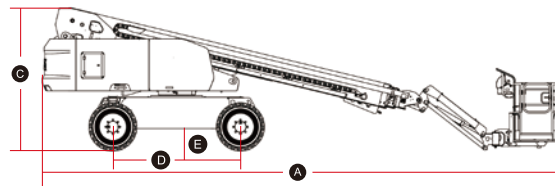

Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию LGMG или в местное дилерское предприятие. LGMG оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. Все фотографии и изображения в настоящей брошюре приведены исключительно в рекламных целях.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Адрес: Китай, Шаньдун, г. Цзинань, Кеджиа Роуд 2676

Адрес электронной почты: sales@lmgm.com.cn Тел.: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.

Адрес: 3316 BL Нидерланды, Дордрехт, Донкер Дуивиссег 301

Адрес электронной почты: sales@lmgmeurope.com Тел.: +31 850 642 777

LGMG North America, Inc.

Адрес: Техас, г. Колония, Лив Оук Драйв 4105, здание В, комплекс помещений 100

Адрес электронной почты: sales@lmgmna.com Тел.: +1 833 288 5464

www.lmgmglifts.com

LGMG
RELIABILITY IN ACTION