

LGMG

HR2150

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ




Телескопические погрузчики LGMG превосходный выбор для строительных работ. Они прочные и маневренные, обладают отличными эксплуатационными характеристиками и мощным полным приводом. Три режима управления и функция выравнивания рамы делают телескопические погрузчики LGMG идеальным решением для комплексных или сложных рабочих условий. Телескопический погрузчик LGMG HR2150 способен вращаться на 360 градусов, расширяя тем самым рабочий диапазон.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ	HR2150	
Единицы измерения	Метрические	Британские
Макс. высота подъема	20,7 м	67'11"
Макс. вылет	18,1 м	59'5"
A Общая длина	6,86 м	22'6"
B Общая ширина	2,46 м	8'1"
C Общая высота	3,15 м	10'4"
D Колесная база	2,75 м	9'
E Дорожный просвет	0,39 м	1'3"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Макс. грузоподъемность	4999 кг	11021 фунт
Способность преодолевать подъем без груза	50 %	
Мин. радиус поворота	3,65 м	12'
Угол наклона	± 8°	
Режим движения/управления	Привод на 4 колеса / Управление 4 колесами	
Время подъема главной стрелы	27 с	
Время опускания главной стрелы	22 с	
Время выдвигания стрелы	32 с	
Время втягивания стрелы	23 с	
Передний ход - скорость движения на первой передаче	5 км/ч	3,1 миль/ч
Передний ход - скорость движения на второй передаче	30 км/ч	18,6 миль/ч
Задний ход - скорость движения на первой передаче	5 км/ч	3,1 миль/ч
Задний ход - скорость движения на второй передаче	30 км/ч	18,6 миль/ч
Рабочий тормоз	Погруженные в масло многодисковые тормоза на передней и задней оси	
Стандартные шины	445 / 70 R22,5	
ДВИГАТЕЛЬ		
Изготовитель	Perkins	
Номинальная мощность	106 кВт	142,1 л.с.
Макс. крутящий момент	558 Н·м	411,2 фунт-фута
Рабочий объем	4400 мл	268,5 куб.дюйма
Емкость топливного бака	170 л	44,9 галл.
Тяга тягового стержня (полная нагрузка)	96 кН	
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА		
Поток рабочего насоса	132 л/мин	
Емкость масляного бака гидросистемы	260 л	60,7 галл.
ВЕС		
Вес машины	17100 кг	37699 фунт

ДИАГРАММА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ HR2150 В УСЛОВИЯХ ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ

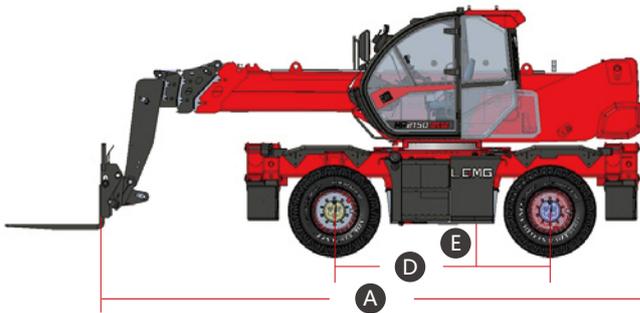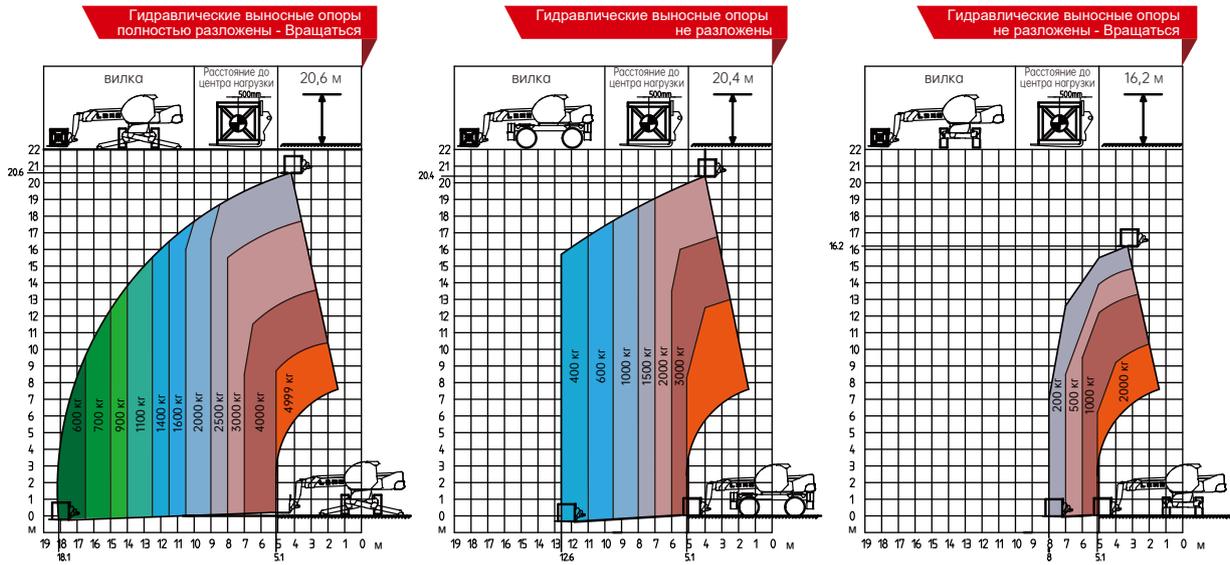

Стандартная вилка

1



Выдвижная рабочая платформа

2



3

Ковш общего назначения



4

Смонтированный на раме



Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию LGMG или в местное дилерское предприятие. LGMG оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. Все фотографии и изображения в настоящей брошюре приведены исключительно в рекламных целях.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Адрес: Китай, Шаньдун, г. Цзинань, Кежун Род 2676

Адрес электронной почты: sales@lmg.com.cn | Тел.: +86 531 6787 9283

www.lmglifts.com



RELIABILITY IN ACTION