

LGMG

H1440


ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ
ПОГРУЗЧИК




ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК LGMG H1440

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛИ	H1440	
Единицы измерения	Метрические	Британские
А Макс. высота подъема	13,6 м	44'7"
Макс. вылет	9,22 м	30'3"
В Общая длина	5,62 м	18'5"
С Общая ширина	2,44 м	8'
Д Общая высота	2,67 м	8'9"
Е Колесная база	3,07 м	10'1"
Дорожный просвет	0,41 м	1'4"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Макс. грузоподъемность	4000 кг	8818 фунт
Способность преодолевать подъем без груза	65%	
Мин. радиус поворота	4,3 м	14'1"
Угол наклона	±9°	
Режим движения/управления	Привод на 4 колеса Управление 4 колесами	
Время подъема главной стрелы	14 с	
Время опускания главной стрелы	16 с	
Время выдвигания стрелы	22 с	
Время втягивания стрелы	15 с	
Передний ход - скорость движения на первой передаче	5 км/ч	3,1 миль/ч
Передний ход - скорость движения на второй передаче	12 км/ч	7,5 миль/ч
Передний ход - скорость движения на третьей передаче	20 км/ч	12,4 миль/ч
Передний ход - скорость движения на четвертой передаче	30 км/ч	18,6 миль/ч
Задний ход - скорость движения на первой передаче	5 км/ч	3,1 миль/ч
Задний ход - скорость движения на второй передаче	12 км/ч	7,5 миль/ч
Задний ход - скорость движения на третьей передаче	20 км/ч	12,4 миль/ч
Рабочий тормоз	Погруженные в масло многодисковые тормоза на передней и задней оси	
Стандартные шины	440/80 R24	
ДВИГАТЕЛЬ		
Изготовитель	Perkins	
Номинальная мощность	74,5 кВт	99,9 л.с.
Макс. крутящий момент	420 Н·м	309,8 фунт-фута
Рабочий объем	4400 мл	268,5 куб.дюйма
Емкость топливного бака	150 л	39,6 галл.
Тяга тягового стержня (полная нагрузка)	93кН	
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА		
Поток рабочего насоса	138,6 л/мин	
Емкость масляного бака гидросистемы	180 л	47,6 галл.
ВЕС		
Вес машины	12050 кг	26566 фунт

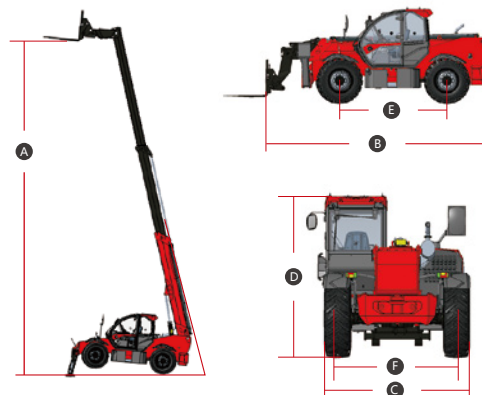

Гидравлические выносные опоры не разложены

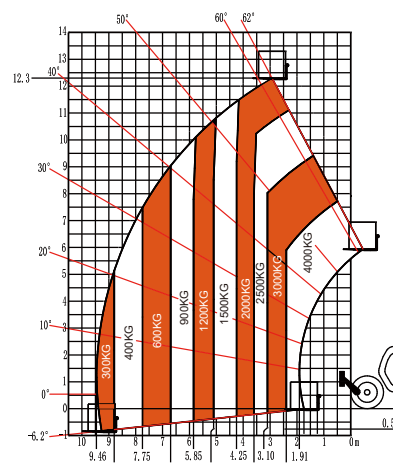

Гидравлические выносные опоры полностью разложены

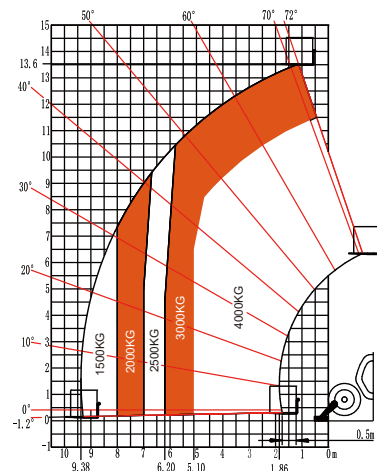

Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию LGMG или местному дилеру LGMG. LGMG оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. Все фотографии и изображения в настоящей брошюре приведены исключительно в рекламных целях.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Адрес: Китай, Шаньдун, г. Цзинань, Кеджиа Роуд 2676
Адрес электронной почты: sales@lmgm.com.cn Тел: +86 531 6787 9283

www.lmgm.com

LGMG
RELIABILITY IN ACTION