

LGMG

H1440

MANIPULADOR
TELESCÓPICO



MANIPULADOR TELESCÓPICO LGMG

MANIPULADOR TELESCÓPICO LGMG

MODELOS	H1440	
Medidas	Métrica	Imperial
Ⓐ Máx. Altura de elevación	13,6 m	44'7"
Máx. Alcance	9,22 m	30'3"
Ⓑ Longitud Total	5,62 m	18'5"
Ⓒ Anchura total	2,44 m	8'
Ⓓ Altura Total	2,67 m	8'9"
Ⓔ Distancia entre ejes	3,07 m	10'1"
Altura libre al suelo	0,41 m	1'4"
PRODUCTIVIDAD		
Máx. Capacidad	4000 kg	8818 lb
Rendimiento en subida de pendientes-Sin carga	65 %	
Min. Radio de giro	4,3 m	14'1"
Ángulo de inclinación	± 9°	
Modo conducción/dirección	4 ruedas motrices, 4 ruedas directrices	
Tiempo de ascenso de la pluma primaria	14 s	
Tiempo de descenso de la pluma primaria	16 s	
Tiempo de extensión de la pluma	22 s	
Tiempo de retracción de la pluma	15 s	
Avance - Velocidad de desplazamiento de la primera marcha	5 km/h	3,1 mph
Avance - Velocidad de desplazamiento de la segunda marcha	12 km/h	7,5 mph
Avance - Velocidad de desplazamiento de la tercera marcha	20 km/h	12,4 mph
Avance - Velocidad de desplazamiento de la cuarta marcha	30 km/h	18,6 mph
Retroceso - Velocidad de desplazamiento de la primera marcha	5 km/h	3,1 mph
Retroceso - Velocidad de desplazamiento de la segunda marcha	12 km/h	7,5 mph
Retroceso - Velocidad de desplazamiento de la tercera marcha	20 km/h	12,4 mph
Frenado	Freno húmedo multidisco de ejes delanteros	
Neumáticos Estándar	440 / 80 R24	
MOTOR		
Fabricante	Perkins	
Potencia nominal	74,4 kW	99,8 hp
Máx. Par	430 Nm	317 lb/pie
Cilindrada	3620 ml	221 in3
Capacidad del depósito de combustible	150 L	39,6 gal
Fuerza de tracción máxima	93 kN	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Cilindrada de la bomba de trabajo	139 L/min	37 gpm EUA
Capacidad de aceite hidráulico	180 L	47,6 gal
PESO		
Peso de la máquina	12 050 kg	26 566 lb

Póngase en contacto con LGMG o con su distribuidor local para obtener más detalles.
 LGMG se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin previo aviso. Todas las fotos e imágenes de este folleto son únicamente con fines promocionales.

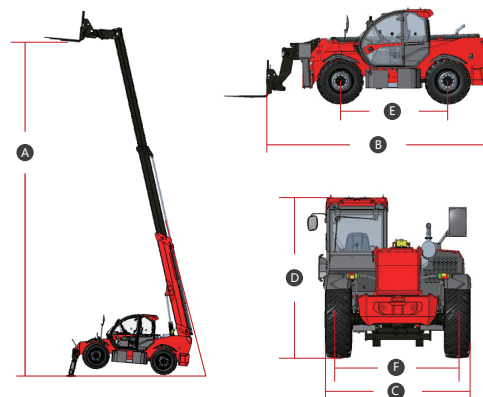


DIAGRAMA DE CARGA PARA TERRENO DIFÍCIL
 Estabilizadores hidráulicos No Abiertos


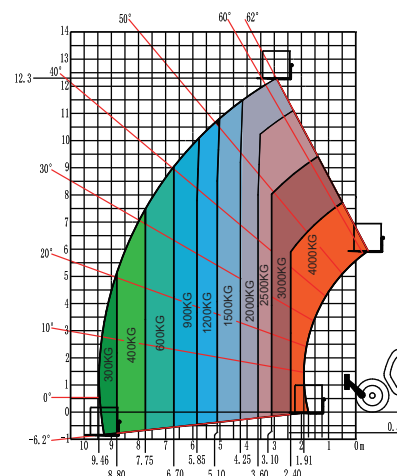


DIAGRAMA DE CARGA PARA TERRENO DIFÍCIL
 Estabilizadores hidráulicos Totalmente abiertos

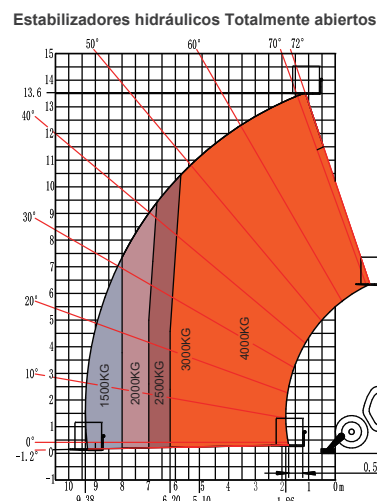

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Dirección: N.º 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
 Correo electrónico: sales@lmgm.com.cn Tel.: +86 531 6787 9283

www.lmgmlifts.com

LGGMG
 FIABILIDAD EN ACCIÓN